


DETAIL – PŮDORYS LODŽIE

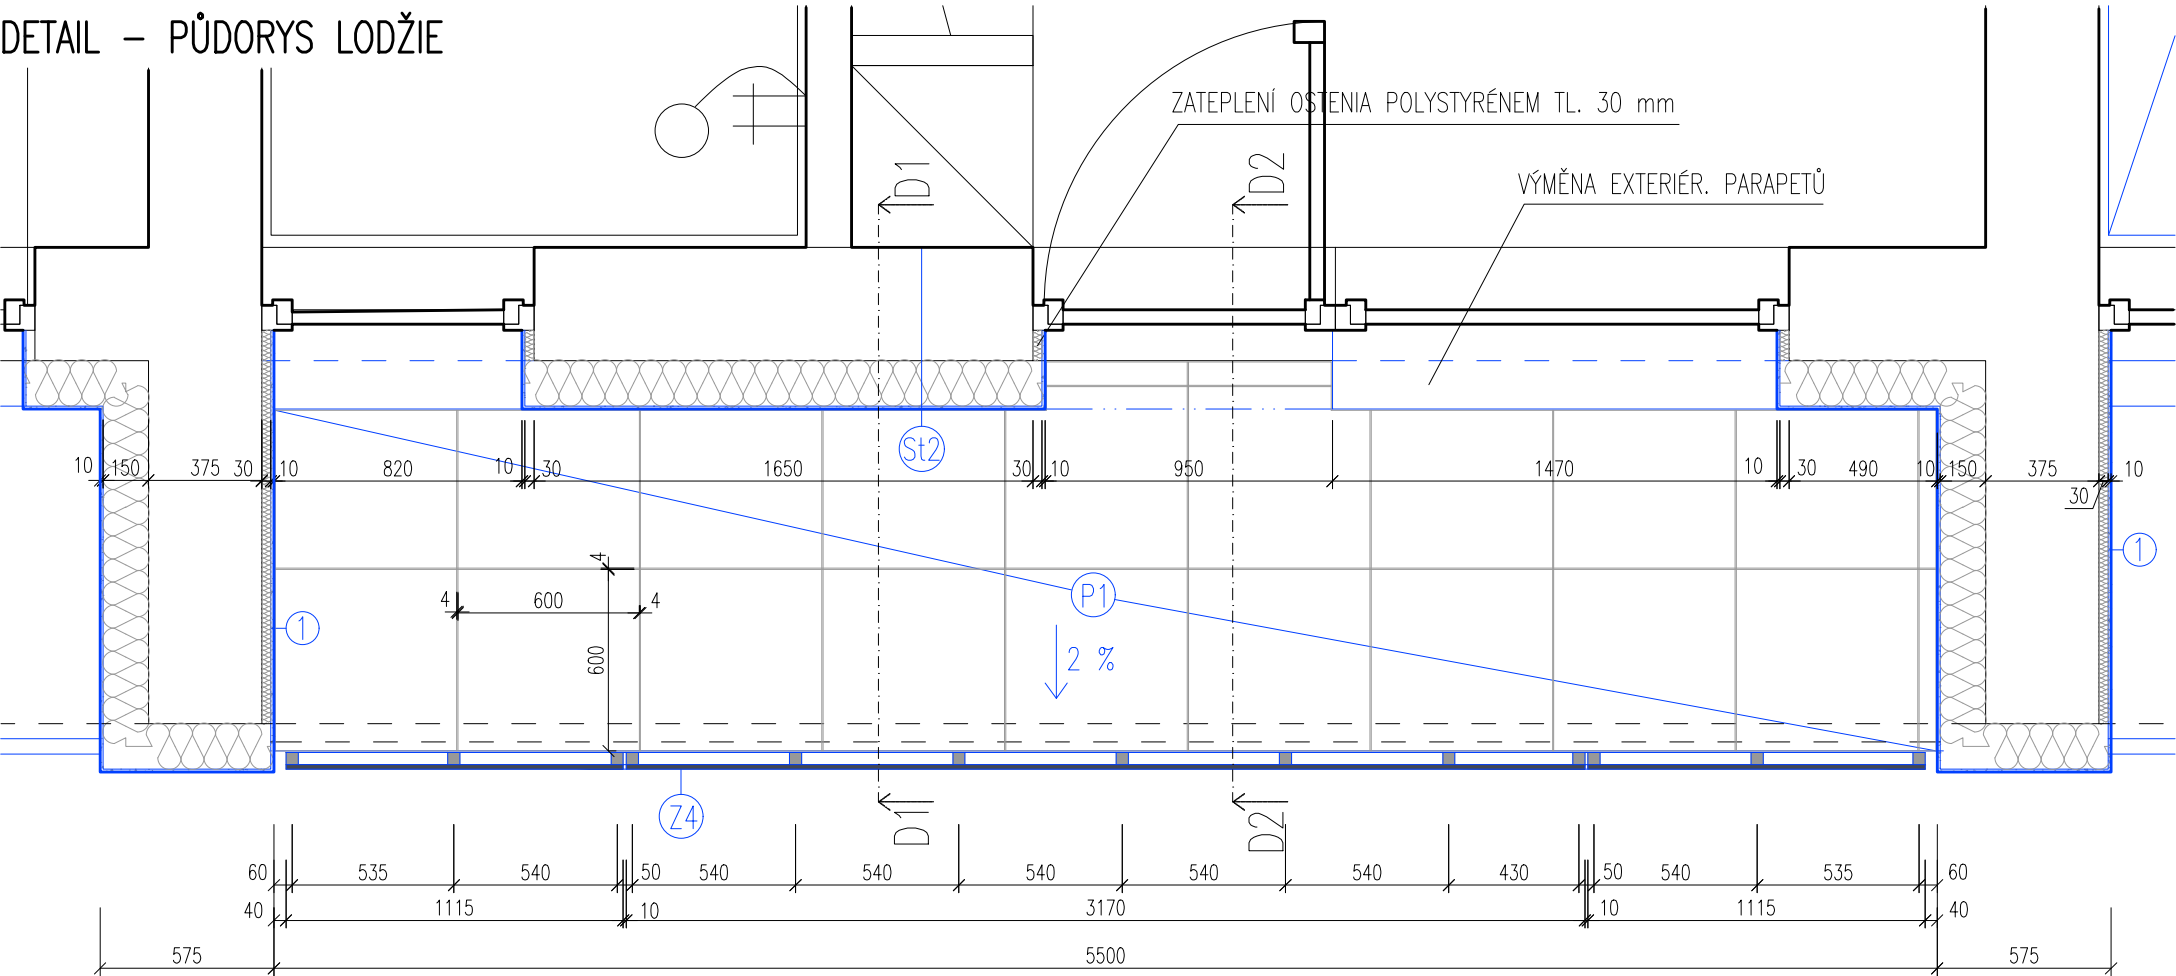


SKLADBY

- (P1) – KERAMICKÁ PROTISKLUZNÁ DLAŽBA TL. 20 MM
– TERČE POD DLAŽBU S PEVNOU VÝŠKOU 14 MM
– HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE OBALENÁ OCHRAN. TEXTÍLIÍ
– TEPELNÁ IZOLACE V SPÁDU, MIN 50 MM
– PŮVODNÍ ŽB PANEL 250 MM
– TEPELNÁ IZOLACE, MINERÁLNÍ VATA 50 MM
– VNĚJŠÍ MINERÁLNÍ OMÍTKA BÍLÁ
- (St2) – PŮVODNÍ IN OMÍTKA
– PŮVODNÍ ZDIVO Z TVAROVEK CD INA, TL. 375 MM
– TEPELNÁ IZOLACE, MINERÁLNÍ VATA, TL.150 MM
(V MÍSTĚ SOKLU NAHAZENO SOKLOVOU DESKOU)
– VNĚJŠÍ MINERÁLNÍ OMÍTKA BÍLÁ/ŠEDÁ (VIZ VÝKRES POHLEDŮ)


POZNÁMKY:

- DETAILY DLAŽBY NA LODŽÍCH (UKONČOVACÍ A DISTANČNÍ PROFIL) UPŘESNIT S DODAVATELEM VÝROBKŮ
- NAŠLAPNÍ VRSTVA POCHOZÍCH PLOCH MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVEB – MÍT SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,5, NEBO HODNOTU VÝKYVU KYVADLA MIN 40, NEBO ÚHEL KLUZU MIN. 10°
- (1) RIZIKOVÝ DETAIL ZATEPLENÍ – Z DŮVODU PŮVODNÍCH, PŘÍP. UŽ VYMĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ NELZE DOTČENÉ MÍSTO ZATEPLIT DOSTATEČNOU TLOUŠTKOU TEPELNÉ IZOLACE – MŮŽE VZNIKOUT TEPELNÝ MOST
- (Z4) ZÁBRADLÍ S KOVOVOU KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ Z VLÁKNOCEMENTOVÝCH DESEK, BARVA GRAFITOVÁ
- PŮVODNÍ KONSTRUKCE
— NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY STAVEBNÍCH ÚPRAV

D1 DETAIL – ŘEZ LODŽIE – STYK DLAŽBY SE ZATEPLENÍM STĚNY

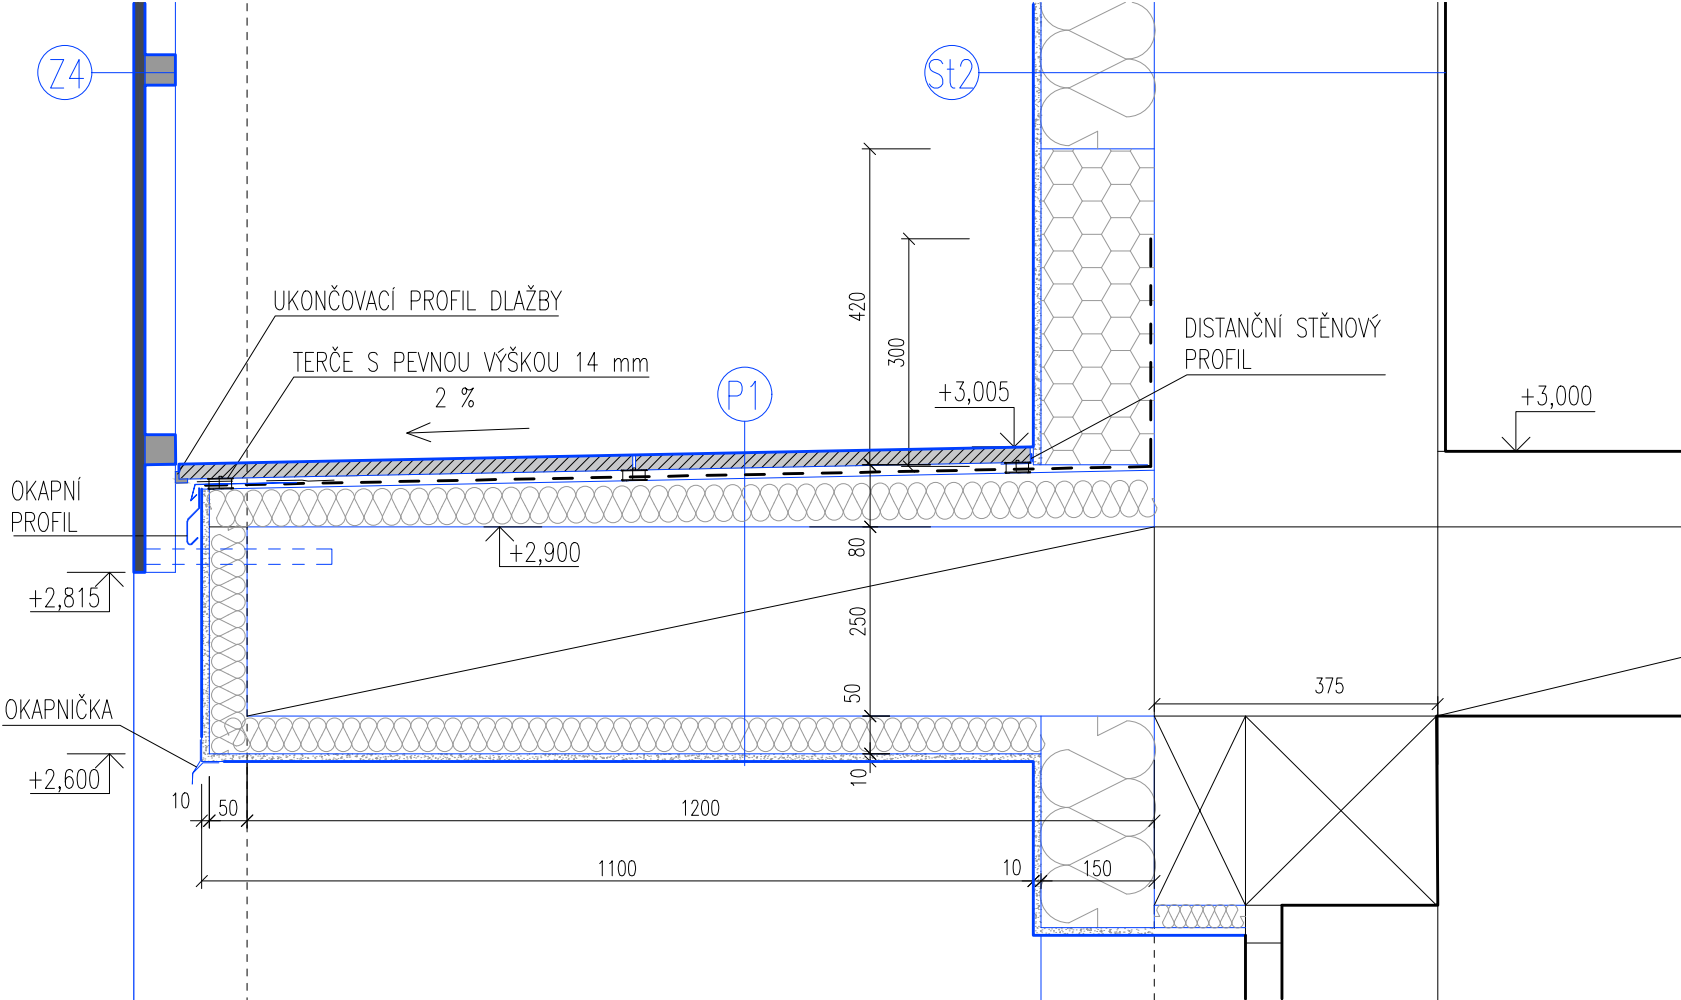

D2 DETAIL – ŘEZ LODŽIE – STYK DLAŽBY A BALKONOVÝCH DVEŘÍ

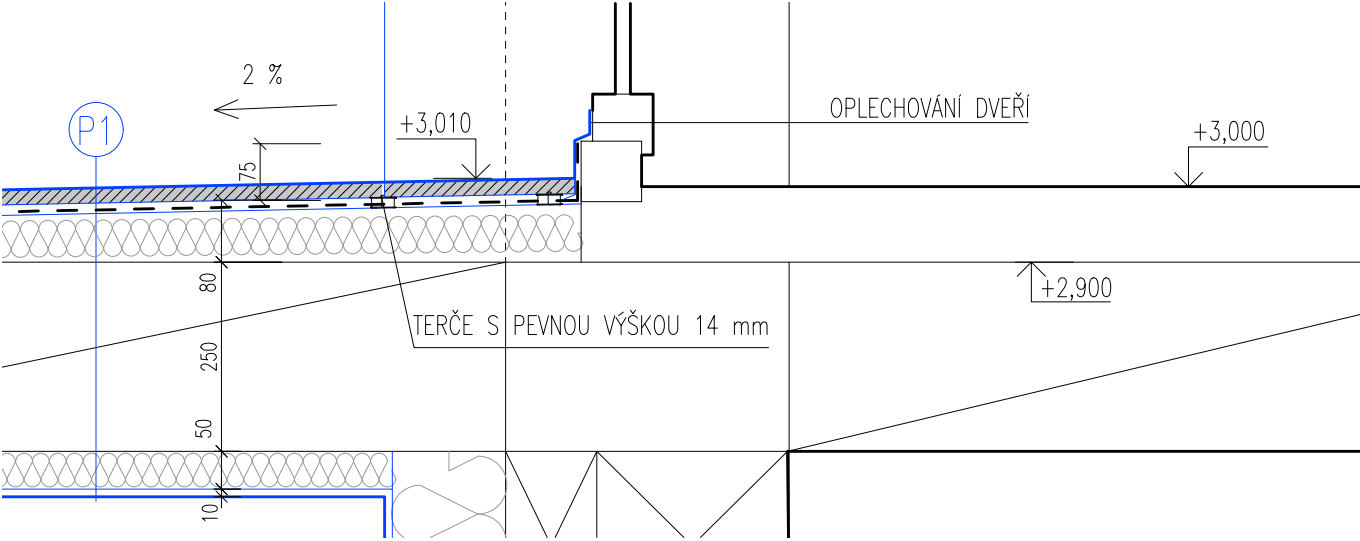

0,000 = 235,500 m.n.m.

INVESTOR :	Město LOUNY Mírové náměstí 35 440 01 Louňy	STAVBA :		STUPEŇ : JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE DSP + DPS	
PROFESE :	ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY S NAVÝŠENÍM KAPACITY PARC.Č.4987/936, KAT.ÚZ. LOUNY		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : A167	
PROJEKTANT :	build&build s.r.o. Chudenicák 1059/30 102 00 Praha 10 +420601152172 team@buildbuild.cz	ARCH. NÁVRH : ING. ARCH. MARTIN KULŠTEJN	 build&build s.r.o. Chudenicák 1059/30 102 00 Praha 10 IČ: 06097529 team@buildbuild.cz	MĚŘITKO : 1:10, 1:25	PARÉ :
AUTORIZOVAL :	ING. PETR NERADIL čkait 13013112 +420603804295 neradil@email.cz	KRESLIL : ING. ARCH. KATARINA POTOČNÁ		FORMÁT : 2 x A4	
PŘÍLOHA :			DETAIL REKONSTRUOVANÝCH LODŽÍÍ	PŘÍLOHA : D1.1.18	