


DETAIL ATIKY

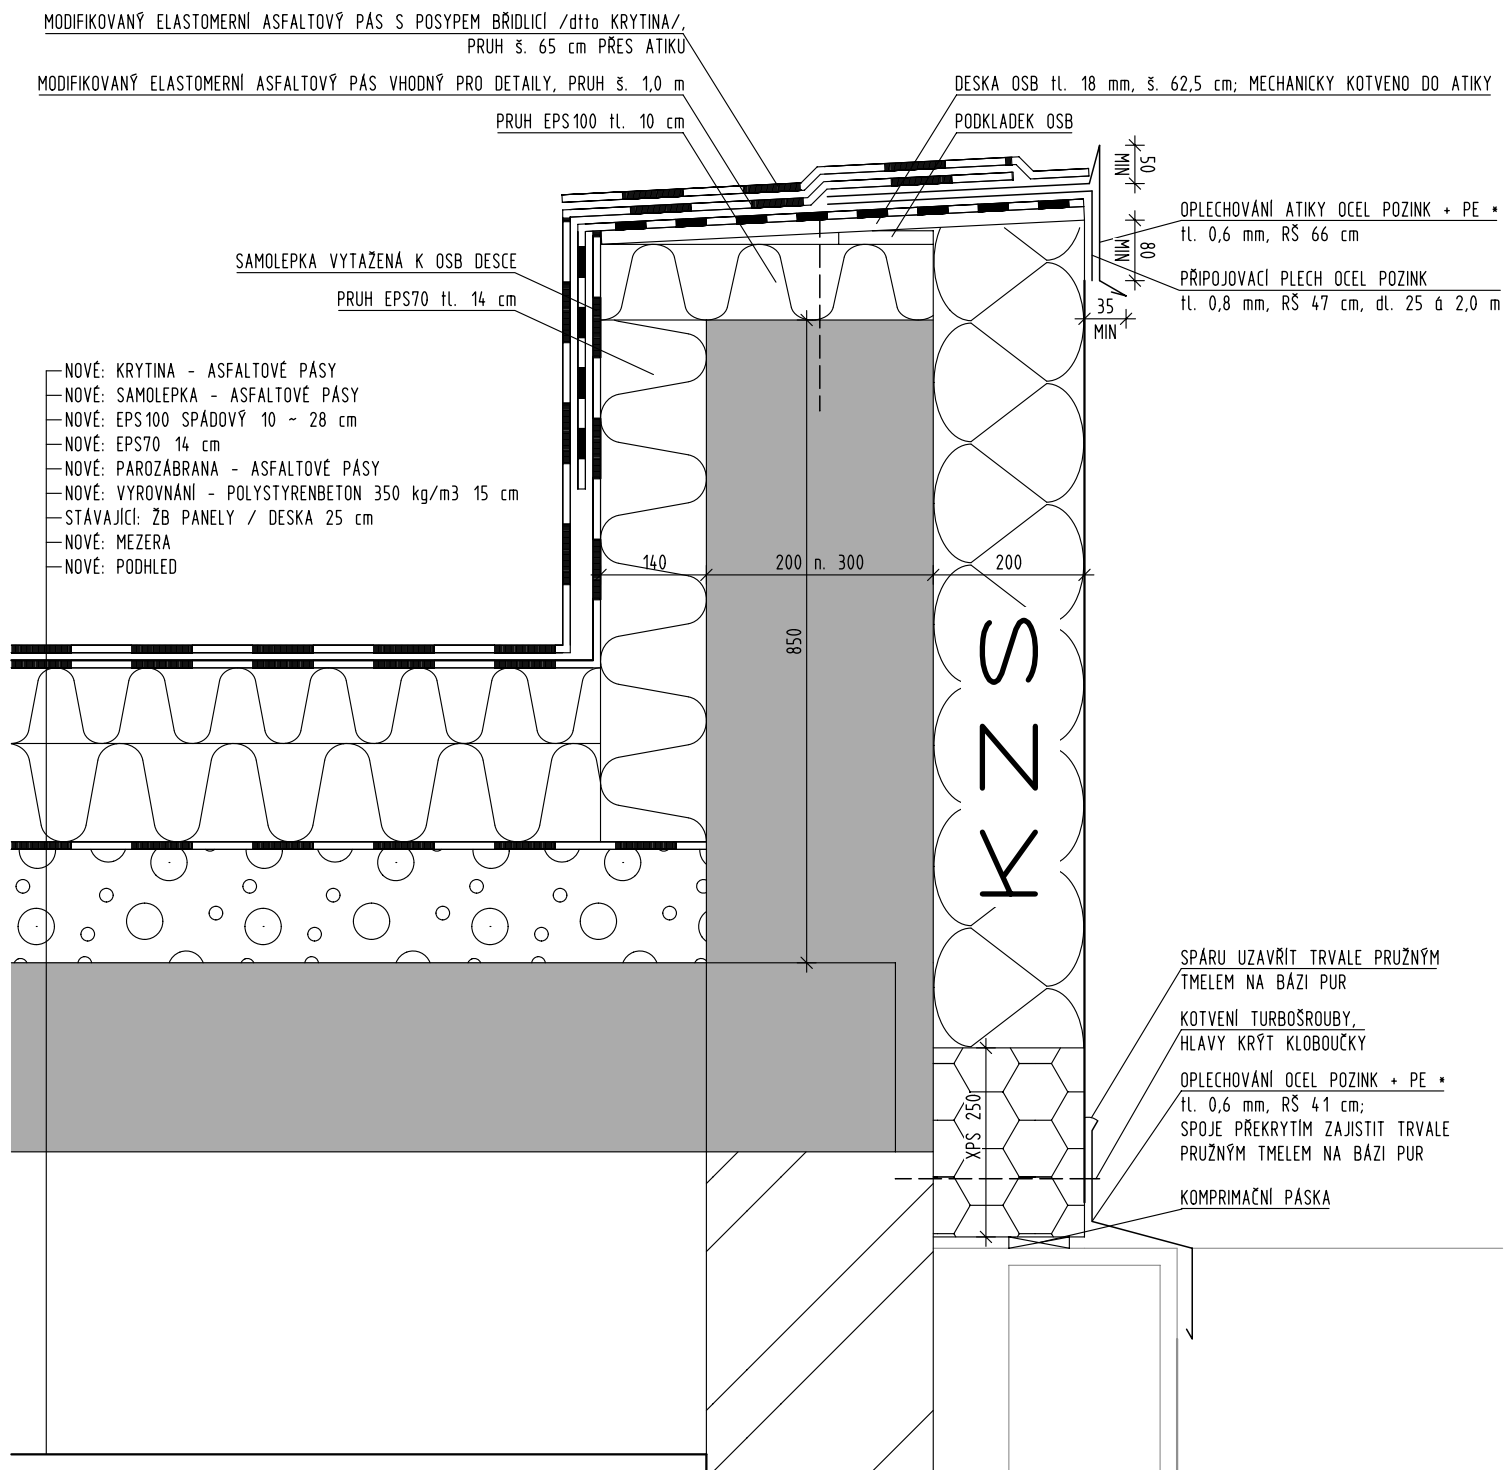

• OPLECHOVÁNÍ OCEL POZINK tl. 0,6 mm

MÍRA POZINKOVÁNÍ MIN. 300 g/m² + OBOUSTRANÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

LÍČ MIN. CELKOVÁ tl. 50 mikronů HB POLYESTER NEBO POLYAMIDEM MODIFIKOVANÝ POLYURETAN PUR-PA

RUB MIN. tl. 10 mikronů ZÁKLADNÍHO EPOXIDOVÉHO NATĚRU NEBO POLYESTER

vypracoval:	Ing. Vítězslav VONDRA	stupeň:	DSŘ, DPS
stavebník:	Město LOUNY	datum:	08/2020
akce:	ZŠ P. HOLÉHO PŘESTAVBA PLAVECKÉHO PAVILONU	měřítko:	č. výkresu:
obsah:	DETAIL ATIKY	1:10	D.1.1 b) 14