



ŘEZ A-A': VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ POLOPODZEMNÍMI KONTEJNERY PŘED Č.P. 1996

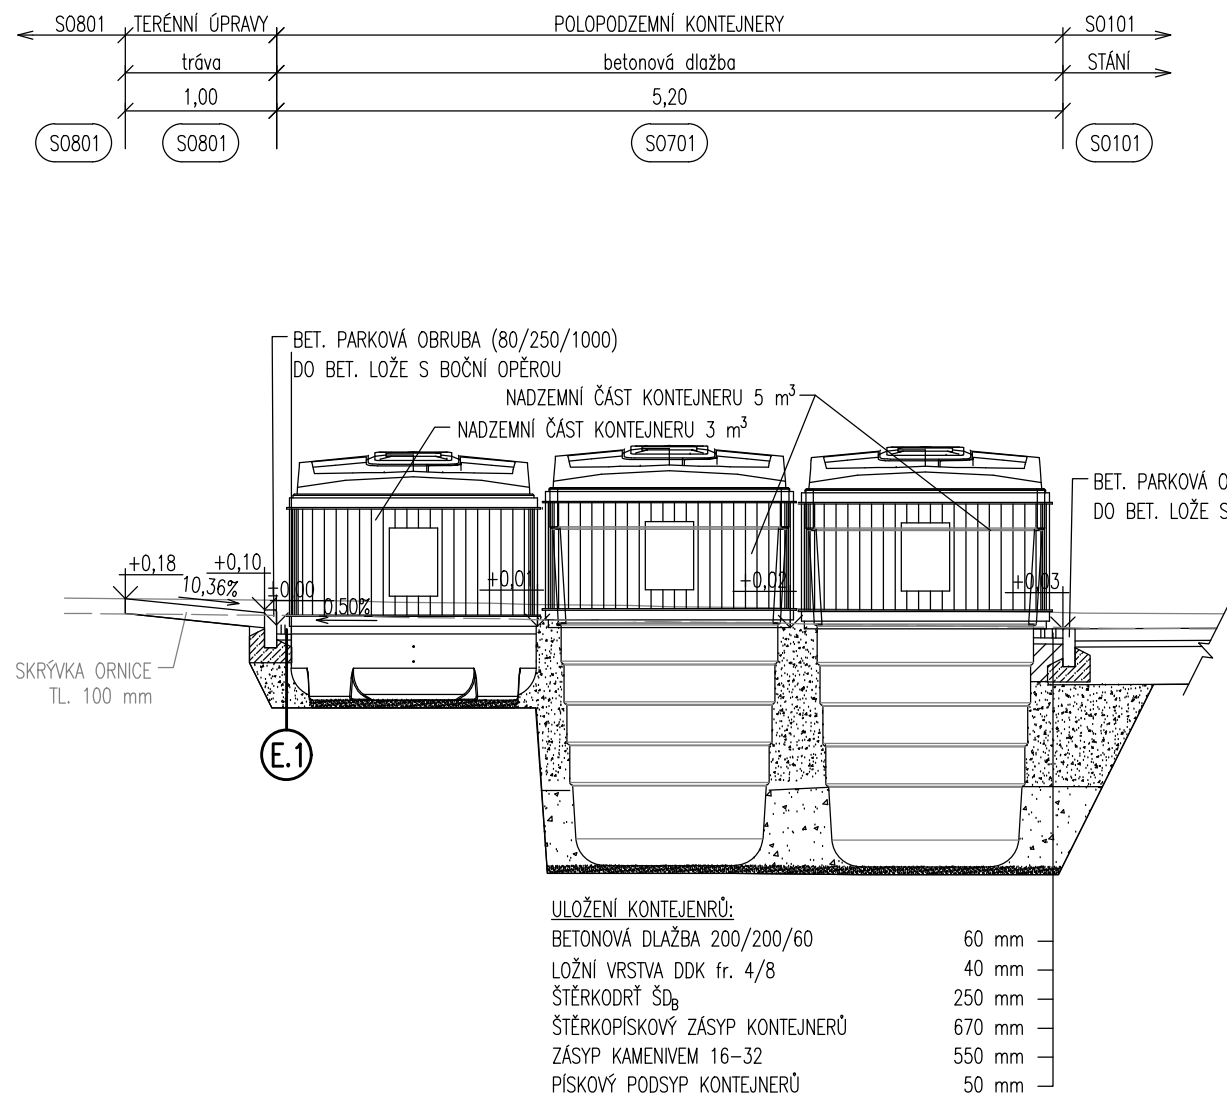

- vhozy pro všechny druhy odpadů v provedení standardní
- víka barevně odlišena dle druhů odpadů
- obložení bude provedeno v barvě autum brown
- symboly na obložení budou provedeny v černé barvě s barevným podkladem kruhu dle odpadu přičemž text a samotný symbol budou v bílém provedení
- vaky pro papír a plast standart, pro sklo pogumovaný zdvojený

TYPY KONSTRUKCÍ:

E CHODNÍK (BETONOVÁ DLAŽBA)					
D2-D-1-CH-PIII DLE TP 170, zesílená vrstva štěrkodrti					
▼ 70MPa		BETONOVÁ DLAŽBA	DL	60 mm	ČSN 73 6131, ČSN EN 1338
		LOŽNÍ VRSTVA DDK fr. 4/8	L	40 mm	ČSN 73 6131
		ŠTĚRKODRŤ	ŠD _B	zákl. tl. 250 mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
		CELKEM		zákl. tl. 350 mm	
▼ 30MPa					
KÓD	DRUH DLAŽBY		BARVA	POUŽITÍ	
(E.1)	Tvar "čtverec" 200/200/60		Šedá – přírodní	Pochozí části chodníku	

POZNÁMKY:

1. Soulad s technickými normami


Hutnění zemní plně bude provedeno v souladu s ČSN 72 1006.
Nestmelené vrstvy budou provedeny v souladu s ČSN 73 6126-1 a 73 6126-2, specifikace materiálů dle ČSN EN 13285.
Kryty z dlažeb budou provedeny v souladu s ČSN 73 6131, ložní vrstva z MVC 10 bude v souladu s ČSN EN 998-2 ED.2.

2. Doba zrání betonových konstrukcí

Z technologického hlediska je nutné dodržet 28 denní lhůtu pro vytvrzení (vyzrání) betonové konstrukce, během které nesmí být vystavena jakémukoliv namáhání vzniklému průjezdem vozidel. V opačném případě se riskuje brzké porušení a ztráta stability konstrukce.

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
2.	----	----
1.	----	----

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP s.r.o. Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem tel.: 416 831 624 IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.	OTISK RAZÍTKA:
HIP: Ing. Milan Tesař			
Investor:	Město Louny, Mírové náměstí 35, 440 23 Louny		
KÚ:	Louny (687391)		

Zodpovědný projektant: Ing. Josef Filip, Ph.D.	 PROJEKCE DOPRAVNÍ
Vypracoval: Ing. Filip Jakl	

Datum: 05/2024	Číslo zakázky: 19-032-3.2	Formátů A4: 2	Stupeň: DPS
Zakázka: LOUNY - REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ POD KASÁRNAMI	Měřítko: 1:50	Paré:	
Příloha: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	Číslo přílohy: D.701.3		