

**DODATEK KE SMLOUVĚ č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. MULNCJ 25010/2022/OSM
ev. č. DS202200216 (dále jen „Smlouva“)**

Smluvní strany

Objednatel: město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. et. Bc. Milanem Rychtaříkem, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.
Sídlo: Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Jaroslavem Karáskem, jednatelem
IČO: 27967638
DIČ: CZ27967638
Registrace: U Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 19148
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen **zhotovitel**)

Preambule:

- A. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30. 3. 2022 uzavřely smlouvu o dílo (dále jako „**Smlouva**“) za účelem realizace veřejné zakázky na stavební práce s názvem „*Revitalizace letního cvičiště – III. etapa*“ (dále jako „**Dílo**“) zadávané objednatelem jakožto veřejným zadavatelem. Dne 2. 11. 2022 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 Smlouvy.
- B. V průběhu realizace Díla se smluvní strany dohodly na některých změnách v provedení Díla. Dodatkem č. 1 došlo k zasmluvnění některých nezbytných změn Díla.
- C. Smluvní strany se na základě společného jednání dohodly nově tak, že:
- Rozšíří rozsah Díla (předmět díla) o vícepráce, které zhotovitel zrealizoval a které jsou blíže specifikované ve změnovém listu č. 6 (dále jako „**Změnový list č. 6**“); Změnový list č. 6 tvoří přílohu č. 6 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy;
 - zúží rozsah Díla (předmět díla) o některé práce na objektech SO-01, SO-03, SO-09, které nebyly zhotovitelem realizovány a které jsou blíže specifikované v dokumentu označeném jako ODPOČTY – nerealizované práce - objekt So-01, SO-03 a SO-09 (dále jako „**Soupis odečtených prací**“); Soupis odečtených prací tvoří přílohu č. 5 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy;
 - zúží rozsah Díla (předmět Díla) o práce na objektu SO 05 Skatepark (dále jako „**Objekt SP**“), které nejsou ke dni uzavření tohoto dodatku č. 2 zrealizovány;
- zúží rozsah Díla (předmět Díla) o materiál na Objekt SP v rozsahu, který nemá zhotovitel ke dni uzavření tohoto dodatku č. 2 pořízen; zhotovitel prohlašuje, že má pořízen pouze tento materiál – 40 bm žlabu včetně krytu;

zúží rozsah Díla (předmět Díla) o práce a dodávky na objektu SO 02 v části opěrné zdi, které nejsou ke dni uzavření tohoto dodatku č. 2 zrealizovány;

Zúžení předmětu Díla na Objektu SP a na objektu SO 02 v části opěrné zdi je blíže specifikováno v soupisu neprováděných prací a dodávek (dále jako „**Soupis neprováděných prací**“), který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy s tím, že se zúžení u Objektu SP netýká materiálu uvedeného v Seznamu materiálu k předání, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2 a prací a dodávek uvedených v Seznamu provedených prací, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 2. V dokumentu Soupis neprováděných prací jsou z důvodu agregovaných položek odečteny u Objektu SP také:

- (i) zhotovitelem pořízený materiál, který bude dle dohody smluvních stran zhotovitelem objednateli předán bez zapracování do Díla; protože v položkovém rozpočtu nebylo z důvodu agregovaných položek uvedeno přesné množství a cena tohoto materiálu, upravují smluví strany v seznamu materiálu k předání (dále jako „**Seznam materiálu k předání**“), skutečné množství materiálu a cenu za kterou bude materiál objednateli dodán; Seznam materiálu k předání tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy;
 - (ii) zhotovitelem již provedené práce a dodávky na Objektu SP; protože v položkovém rozpočtu nebylo z důvodu agregovaných položek uvedeno přesné množství a cena těchto prací a dodávek, upravují smluví strany v seznamu prací a dodávek provedených na Objektu SP (dále jako „**Seznam provedených prací**“) skutečné množství a dohodnutou cenu provedených prací a dodávek na Objektu SP; Seznam provedených prací tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy;
- práce, které lze z důvodu zajištění řádného přístupu k realizaci Objektu SP nově vysoutěženým zhotovitelem provést až po dokončení Objektu SP provede zhotovitel po dokončení prací na Objektu SP dle podmínek uvedených v tomto dodatku č. 2.

D. Strany se s ohledem na zúžení rozsahu Díla, nezbytné době pro výběr dodavatele železobetonového skateparku a nezbytnosti dokončení některých částí Díla až po dokončení železobetonového skateparku dohodly na změně termínů plnění Díla zhotovitelem.

E. Tyto změny jsou vyhrazenou změnou závazku objednatele dle čl. 8.4 smlouvy o dílo.

Z důvodů výše uvedených se tímto dodatkem č. 2 mění ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 tak, jak následuje:

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu Díla) blíže specifikovaném Smlouvou ve znění dodatku č. 1, zejména pak čl. 3 Smlouvy se vypouští práce a dodávky, které dle dohody smluvních stran nebudou prováděny, blíže specifikované v Soupisu odečtených prací a dále v Soupisu neprováděných prací, vyjma prací a dodávek obsažených v Seznamu provedených prací, které byly zhotovitelem realizovány a vyjma dodávky materiálu blíže specifikovaného v Seznamu materiálu k předání, který bude zhotovitelem objednateli předán. Přílohu Soupisu neprováděných prací tvoří výkres se zakreslením části opěrné zdi objektu SO 02, která nebude zhotovitelem prováděna a dále části opěrných zdí, kde nebude zhotovitelem prováděno zhlaví opěrné zdi, které bude prováděno zhotovitelem železobetonového skateparku. Smluvní strany se dále dohodly, že rozsah Díla (předmět Díla) blíže specifikovaný Smlouvou ve znění dodatku č. 1, zejména pak v čl. 3 Smlouvy se rozšiřuje a vícepráce blíže specifikované ve Změnovém listu č. 6.
2. Smluvní strany se dohodly, že podklady k provedení díla blíže vymezené Smlouvou ve znění dodatku č. 1 se rozšiřují o Soupis odečtených prací, Změnový list č. 6, Soupis neprováděných prací, Seznam materiálu k předání a Seznam provedených prací, kterými dochází zároveň k modifikaci podkladů k provedení Díla v rozsahu dotčeném Soupisem odečtených prací,

Změnovým listem č. 6, Soupisem neprováděných prací, Seznamem materiálu k předání a Seznamem provedených prací.

3. Pro vyloučení pochybností Strany stvrzují, že předmětem plnění zhotovitele je také dodání materiálu blíže specifikovaného v Seznamu materiálu k předání, jakož i provedení prací a dodávek blíže specifikovaných v Seznamu provedených prací. Tyto práce a materiál nebyly v položkovém rozpočtu samostatně specifikovány a oceněny, proto přesné množství a cenu těchto prací a dodávek sjednávají smluvní strany v Seznamu materiálu k předání a Seznamu provedených prací.
4. Materiál k předání blíže specifikovaný v Seznamu materiálu k předání zhotovitel objednateli předá a objednatel převezme na staveništi na místě určeném objednatelem, a to před zahájením realizace železobetonového skateparku jeho zhotovitelem. Tento materiál uhradí objednatel zhotoviteli po převzetí na základě faktury.
5. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za Dílo z důvodu provedených víceprací sjednaných ve Změnovém listu č. 6 a z důvodu neprovádění prací a dodávek dle Soupisu odečtených prací, Soupisu neprováděných prací, vyjma prováděných prací a dodávek blíže specifikovaných v Seznamu materiálu k předání a Seznamu provedených prací. Smluvní strany se tak dohodly, že v čl. 8. Cena díla Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se odst. 8.2 a 8.3 mění a nahrazují tímto zněním:

8.2 Cena podle čl. 8 odst. 8.3 této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, modifikovaných změnovými listy č. 2, č. 3 a č. 5, Soupisem odečtených prací, Změnovým listem č. 6, Soupisem neprováděných prací, Soupisem materiálu k předání a Soupisem provedených prací, kterými dochází ke změně v rozsahu díla.

8.3 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy ve znění dodatku č. 2 činí:

<i>CENA DÍLA BEZ DPH dle Smlouvy před změnou dodatkem č. 2</i>	<i>29 293 195,72 Kč</i>
<i>Soupis neprováděných prací:</i>	<i>- 9 461 247,52 Kč</i>
<i>Seznam materiálu k předání:</i>	<i>46 200,00 Kč</i>
<i>Seznam provedených prací:</i>	<i>441 240,58 Kč</i>
<i>Soupis odečtených prací</i>	<i>- 183 948,98 Kč</i>
<i>Změnový list č. 6</i>	<i>75 366,53 Kč</i>
<i>CENA DÍLA BEZ DPH CELKEM</i>	<i>20 210 806,33 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>4 244 269,33 Kč</i>
<i>CENA DÍLA CELKEM VČETNĚ DPH</i>	<i>24 455 075,66 Kč</i>

Slovy cena díla celkem včetně DPH: dvacet čtyři milionů čtyři sta padesát pět tisíc sedmdesát pět korun českých a šedesát šest haléřů.

6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude provádět některé části Díla do doby dokončení železobetonového skateparku jeho zhotovitelem, když jejich provedením dříve by docházelo k výraznému omezení zhotovitele železobetonového skateparku a hrozbě škod na těchto částech Díla. Tyto části Díla jsou blíže specifikovány v soupisu přerušených částí Díla (dále jako „**Soupis přerušených částí Díla**“), který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku č. 2. Přílohu Soupisu přerušených částí Díla tvoří zakreslení úseků s přerušenými částmi Díla.

7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 2 Výchozí podklady a údaje Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se odst. 2.2 bod 2.2.3 na základě dohod smluvních stran při realizaci Díla mění a nahrazuje tímto zněním:

2.2.3 Termín stavby:

- a) *zahájení: neprodleně po výzvě k zahájení plnění a po předání staveniště*
- b) *první část Díla (dále jako „Část 1 Díla“) představující Dílo bez částí Díla blíže specifikovaných v Soupisu přerušených částí Díla (příloha č. 4 dodatku č. 2 této smlouvy), které budou dokončeny po dokončení železobetonového skateparku jiným zhotovitelem, zhotovitel dokončí do 8. 12. 2022.*
- c) *druhou část Díla (dále jako „Část 2 Díla“) představující práce a dodávky specifikované v Soupisu přerušených částí Díla zhotovitel dokončí do jednoho (1) měsíce od jejich opětovného zahájení, zhotovitel realizaci těchto prací zahájí do pěti (5) pracovních dnů od obdržení výzvy objednatele k zahájení, výzvu objednatel učiní neprodleně po dokončení železobetonového skateparku jinou osobou;*
8. V případě, že nebude možné zahájit realizaci Části 2 Díla do **1. 8. 2024** z důvodu nedokončení železobetonového skateparku, dohodly se smluvní strany, že Část 2 Díla nebude zhotovitelem realizována. Zhotovitel v takovém případě vyúčtuje případnou zbylou část ceny Díla po odečtení ceny neprovedené Části 2 Díla.
9. Smluvní strany pro vyloučení pochybností a s ohledem na změny Smlouvy tímto dodatkem upřesňují a mění čl. 9.5 Smlouvy tak, že placení bude probíhat měsíční fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací, jakož i předaného materiálu dle Seznamu materiálu k předání, a to do celkové výše 80 % ceny Díla (dříve „objemu prací“). Smluvní strany se dále s ohledem na posunutí termínu dokončení Části 2 Díla do roku 2024 dohodly, že:
- po předání a převzetí dokončené Části 1 Díla uhradí objednatel zhotoviteli cenu Díla do výše 90 % ceny Díla snížené o hodnotu prací představujících přerušené části Díla, když jejich hodnota je blíže specifikovaná v Soupisu přerušených částí Díla;
 - po kolaudaci Části 1 uhradí objednatel zhotoviteli zbylou část ceny Díla sníženou o hodnotu prací představujících přerušené části Díla, když jejich hodnota je blíže specifikovaná v Soupisu přerušených částí Díla;
 - po předání a převzetí dokončené Části 2 Díla a kolaudace Části 2 Díla v rámci objektu železobetonového skateparku uhradí objednatel zhotoviteli zbylou část ceny Díla.
10. Smluvní strany se dohodly na změně odst. 7.1 Smlouvy tak, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované Části 1 Díla po celou dobu realizace Části 1 Díla a nebezpečí škody na zhotovované Části 2 Díla po celou dobu realizace Části 2 Díla.
11. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 10 Vady a záruka se odst. 10.1 mění a nahrazuje tímto zněním:
- 10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců. Záruka Části 1 Díla v délce 60 měsíců počíná dnem předání a převzetí dokončené Části 1 Díla, která je zbavena všech vad a nedodělků. Záruka Části 2 Díla v délce 60 měsíců počíná dnem předání a převzetí dokončené Části 2 Díla, která je zbavena všech vad a nedodělků Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.*
12. Smluvní strany se dohodly, že po dokončení a předání Části 1 Díla předá zhotovitel objednateli staveniště v celém rozsahu. Zhotovitel je povinen upravit po dokončení Části 1 Díla staveniště tak, jak určuje projektová dokumentace nebo jiný doklad pro stavbu dle odst. 13.9 Smlouvy, s výjimkou části staveniště, na němž má být dle projektové dokumentace zbudován železobetonový skatepark

a Část 2 Díla. Zhotovitel zároveň provede terénní úpravy horní části travnaté plochy, která byla dotčena pojezdem mechanizace zhotovitele. Před zahájením Části 2 Díla předá objednatel zhotoviteli staveniště v rozsahu nezbytném pro provedení Části 2 Díla. Nejpozději do 5 dnů po dokončení Části 2 Díla vyklidí a upraví zhotovitel staveniště předané mu pro realizaci Části 2 Díla tak, jak určuje projektová dokumentace.

13. Povinnosti zhotovitele dle odst. 14.5 a 14.18 Smlouvy na zajištění instalace pevných zábran a organizace kontrolních dnů se vztahují pouze na dobu do dokončení Části 1 Díla a následně na dobu realizace Části 2 Díla. S ohledem na zajištění zabezpečení vstupu osob na nedokončené části stavby Zhotovitel zajistí do doby zahájení realizace Objektu SP jiným zhotovitelem, maximálně však do ukončení provozu zbylé části areálu Letního cvičiště v roce 2023 instalaci mobilního oplocení dle situace s vyznačením mobilního oplocení, která tvoří přílohu č. 7 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy (dále jako „**Situace**“).

14. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 15 Předání díla se odst. 15.1 mění a nahrazuje tímto zněním:

15.1 Část 1 Díla je považována za provedenou, je-li dokončena a předána. Část 1 Díla je považována za dokončenou, pokud došlo k jejímu úplnému dokončení a je v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci předmětné Části 1 Díla a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto článku v rozsahu vztahujícím se k Části 1 Díla, které lze předat před realizací Části 2 Díla.

Část 2 Díla je považována za provedenou, je-li dokončena a předána. Část 2 Díla je považována za dokončenou, pokud došlo k jejímu úplnému dokončení a je v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci předmětné Části 2 Díla a zhotovitel předal objednateli zbylé doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto článku v rozsahu vztahujícím se k Části 2 Díla, které nebyly předány při předání Části 1 Díla.

15. Smluvní strany se dále dohodly tak, že zápis o předání a převzetí ve smyslu odst. 15.5 Smlouvy bude vyhotoven pro každou část Díla (Část 1 Díla a Část 2 Díla) samostatně.

16. Smluvní strany se dohodly, že bankovní záruka nebo vklad peněžních prostředků dle odst. 16.1 a 16.2 Smlouvy budou předloženy objednateli a uvolněny následovně:

- do patnácti (15) dnů ode dne uzavření tohoto dodatku č. 2 učiní zhotovitel ve smyslu čl. 16.1 Smlouvy vklad příslušné částky ve výši odpovídající 5 % ceny Díla bez DPH nebo předloží objednateli bankovní záruku na částku ve výši odpovídající 5 % ceny Díla bez DPH; bankovní záruka nebo finanční prostředky budou objednatelem uvolněny nejpozději po uplynutí záruční doby Části 1 Díla, a to na základě písemné žádosti zhotovitele, ne však dříve, než zhotovitel splní některou z povinností stanovenou v následující odrážce, nastanou-li podmínky pro její splnění;
- za podmínky, že zhotovitel bude realizovat Část 2 Díla, sjednávají Smluvní strany, že po skončení záruky za jakost Části 1 Díla dle Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 2 zhotovitel k zajištění povinností ze záruky Části 2 Díla buď (i) předloží objednateli bankovní záruku na částku 50 000,- Kč; nebo (ii) vyrozumí objednatele o tom, že v případě vrácení finančních prostředků dle předchozí odrážky má objednatel uvolnit částku poníženou o 50 000,- Kč nebo takovou částku zhotovitel složí; tato bankovní záruka nebo finanční prostředky ve výši 50 000,- Kč budou objednatelem uvolněny nejpozději po uplynutí záruční doby Části 2 Díla, a to na základě písemné žádosti zhotovitele; na tuto bankovní záruku nebo vklad finančních prostředků se neuplatní sankce ve smyslu čl. 16.5. Smlouvy.

II.


Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 2 rozhodující, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2 je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 2 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27 dubna 2016. Zveřejnění dodatku č. 2 proveden objednatel.
6. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Louny usnesením č. 318/2022 ze dne 19.12.2022.
7. Součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Soupis neprováděných prací
 - Příloha č. 2 – Seznam materiálu k předání
 - Příloha č. 3 – Seznam provedených prací
 - Příloha č. 4 – Soupis přerušených částí Díla
 - Příloha č. 5 – Soupis odečtených prací
 - Příloha č. 6 – Změnový list č. 6
 - Příloha č. 7 – Situace

V Lounech dne

Mgr.
Milan
Rychtařík



Za objednatele:

Město Louny

Mgr. et. Bc. Milan Rychtařík, starosta

V Plzni dne

Jar
Ka



Za zhotovitele:

VYSSPA Sports Technology s.r.o.

Jaroslav Karásek, jednatel

Soupis neprováděných prací

Stavba: 171/2021 Revitalizace letního cvičiště - III. etapa

Objekt: SO 05 Skatepark

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Soupis neprováděných prací	
						Množství	j cena (Kč)	Celkem (Kč)	Množství	Celková cena
			1	Zemní práce				789 358		789 358
1			171101111/00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	427,000	170,50	72 804	427,000	72 804
2			181951102/00	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	979,400	27,50	26 934	979,400	26 934
4			58344171	vhodný výplňový materiál, dobře hutitelný	t	678,880	385,00	261 369	678,880	261 369
5			182201X4	Strojové tvarování a modelace překážek	m3	198,000	990,00	196 020	198,000	196 020
6			182201X7	Ruční tvarování a modelace překážek, hutnění	m3	75,400	3 080,00	232 232	75,400	232 232
			2	Základy				37 707		37 707
7			215901101/00	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	979,400	38,50	37 707	979,400	37 707
			3	Svislé konstrukce				149 756		149 756
8			311132214/00	Nosná zeď tl 300 mm z tvárnice ztraceného bednění, včetně výplně z betonu	m2	29,000	1 980,00	57 420	29,000	57 420
8			633351X8	Stříkaný beton do překážek	m3	20,730	2 970,00	61 568	20,730	61 568
10			9191324X1	Výztuž překážek, pruty, svařovanými sítěmi Kari	t	0,652	47 190,00	30 767,88	0,652	30 768
			4	vodorovné konstrukce				117 850		117 850
11			411362821/00	Výztuž kleneb betonářskou ocelí 10 505	t	1,920	61 380,00	117 850	1,920	117 850
			5	komunikace				676 482		676 482
12			564861111/00	Podklad ze štéřkordité ŠD tl 200 mm	m2	979,400	176,00	172 374	979,400	172 374
13			581131312/00	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 160 mm	m2	684,000	737,00	504 108	684,000	504 108
			6	úprava povrchu				404 850		404 850
14			631351101/00	Zřízení bednění ryh a hran v podlahách	m2	55,840	495,00	27 641	55,840	27 641
15			631351102/00	Odstranění bednění ryh a hran v podlahách	m2	55,840	121,00	6 757	55,840	6 757
16			633991111/00	Nástřík betonových povrchů proti odpařování vody	m2	1 174,800	22,00	25 846	1 174,800	25 846
17			631351X8	Výroba bednění překážek + odstranění	m2	130,533	2 640,00	344 607	130,533	344 607
			6	úprava povrchu				6 173 030		6 173 030
18			919111111/00	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 30 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	200,000	220,00	44 000	200,000	44 000
19			919121213/00	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 6 mm hl 25 mm bez těsníčního profilu	m	200,000	275,00	55 000	200,000	55 000
20			9191312X1	Vyztužení dilatačních spár kotvami D 8mm dl 1000mm v CB krytu	kus	500,000	170,50	85 250	500,000	85 250
21			919716111/00	Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí hmotnosti do 7,5 kg/m2	t	5,416	74 800,00	405 117	5,416	405 117

Soupis neprováděných prací

Stavba: 171/2021 Revitalizace letního cvičiště - III. etapa

Objekt: SO 05 Skatepark

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Soupis neprováděných prací	
						Množství	j cena (Kč)	Celkem (Kč)	Množství	Celková cena
22			985521311/00	Stříkaný beton z mokré směsi rubu kleneb a podlah tl do 30 mm	m2	490,800	1 320,00	647 856	490,800	647 856
23			985521319/00	Příplatek ke stříkanému betonu z mokré směsi rubu kleneb a podlah ZKD 10 mm	m2	6 380,400	275,00	1 754 610	6 380,400	1 754 610
24			985521912/00	Příplatek ke stříkanému betonu z mokré směsi za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	490,800	825,00	404 910	490,800	404 910
25			622331X10	Ruční hlazení povrchu betonu	m2	490,800	4 290,00	2 105 532	490,800	2 105 532
26			985562333/00	Výztuž stříkaného betonu rubu kleneb ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 8 mm oka přes 100 mm	m2	490,800	528,00	259 142	490,800	259 142
27			985564113/00	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu hl do 200 mm z oceli D 10 mm do cementové malty	kus	1 963,200	154,00	302 333	1 963,200	302 333
28			14031025	trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 57x3mm	m	108,000	275,00	29 700	108,000	29 700
29			14550246	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3mm	t	1,113	71 500,00	79 580	1,113	79 580
			99	přesun hmot HSV				198 491		198 491
30			998225111/00	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2 776,100	71,50	198 491	2 776,100	198 491
			720	Zdravotechnická instalace				112 200		112 200
31			720-pc1	D+M odvodnění bazénové a streetové části skateparku	bm	68,000	1 650,00	112 200	68,000	112 200
			767	konstrukce zámečnické				537 988		537 988
32			767995111/00	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	1 768,000	132,00	233 376	1 768,000	233 376
33			553424X3	Výroba zámečnických prvků	kg	1 768,000	99,00	175 032	1 768,000	175 032
34			767003	Dodávka a montáž oplocení ze svařovaných panelů	bm	62,000	2 090,00	129 580	62,000	129 580
			789	Povrchové úpravy technologických zařízení				87 730		87 730
35			789421232/00	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 100 um	m2	80,560	1 089,00	87 730	80,560	87 730
			V01	Průzkumné, geodetické a projektové práce				49 500		49 500
36			012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	16 500,00	16 500	1,000	16 500
37			012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	16 500,00	16 500	1,000	16 500
38			013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	16 500,00	16 500	1,000	16 500
			V03	zařízení staveniště				78 000		78 000
39			032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	1,000	17 000,00	17 000	1,000	17 000
40			033103000	Připojení energií	kpl	1,000	7 000,00	7 000	1,000	7 000
41			034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000	24 000,00	24 000	1,000	24 000
42			034403000	Osvětlení staveniště	kpl	1,000	14 000,00	14 000	1,000	14 000

Soupis neprováděných prací

Stavba: 171/2021 Revitalizace letního cvičiště - III. etapa

Objekt: SO 05 Skatepark

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Soupis neprováděných prací		
						Množství	j cena (Kč)	Celkem (Kč)	Množství	Celková cena	
43			034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	6 000,00	6 000	1,000	6 000	
44			039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	kpl	1,000	6 000,00	6 000	1,000	6 000	
45			039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	1,000	4 000,00	4 000	1,000	4 000	
			V04	inženýrská činnost				22 000		22 000	
46			043154000	Zkoušky hutníci	kpl	5,000	4 400,00	22 000	5,000	22 000	
Cesta k zakázce v rámci stavby:						Celkem bez DPH			9 434 941,33	9 434 941,33	

poznámka: z důvodu agregovaných položek, když položkový rozpočet objektu SO 05 neobsahuje položky každé práce a dodávky jsou v tomto Soupisu neprováděných prací odečteny veškeré položky s tím, že práce a dodávky, které byly na tomto objektu zhotovitele zrealizovány jsou blíže specifikovány v Seznamu provedených prací a materiál, který je pořízen, není zabudován a bude objednateli zhotovitelem předáván je blíže specifikován v Seznamu materiálu k předání.

Soupis neprováděných prací

Stavba: 171/2021 Revitalizace letního cvičiště - III. etapa

Objekt: SO 02 Komunikace, hlediště, terénní úpravy

část: opěrná zeď OS 02

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Soupis neprováděných prací		
						Množství	j cena (Kč)	Celkem (Kč)	Množství	Celková cena	
								525 886		26 306	
14	K	PK	311113145	Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	152,475	2 068,00	315 318,30	7,624	15 766	
15	K	PK	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	4,635	45 430,00	210 568,05	0,232	10 540	
Cesta k zakázce v rámci stavby:						Celkem bez DPH			525 886,35	26 306,19	

poznámka: zhlaví opěrné stěny OS 02 je dle zadávací dokumentace (souhrnný řez 8-8) součástí objektu SO-05 - skatepark

Cesta k zakázce v rámci stavby:						Celkem neprováděné práce bez DPH			9 960 827,68	9 461 247,52	
---------------------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	---------------------	---------------------	--

Soupis materiálu k předání

Stavba: revitalizace letního cvičiště - III.etapa

Místo: Louny

Objednatel: Město Louny

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

	Popis	MJ				realizace Vysspa	
			Množství	J.cena	Celková cena	Výkon	Celková cena
	soupis materiálu				46 200,00		46 200,00
	žlab včetně krytu	bm	40,000	1 155,00	46 200,00	40,000	46 200,00
Cesta k zakázce v rámci stavby:					46 200,00		46 200,00

Soupis provedených prací

Stavba: 171/2021 Revitalizace letního cvičiště - III. etapa

Objekt: SO 05 Skatepark

					Ze smlouvy o dílo			Soupis provedených prací	
		Kód položky	Popis	MJ	Množství	j cena (Kč)	Celkem (Kč)	Množství	Celková cena
		6	úprava povrchu				3 125 583		390 091
		411362821/00	Výztuž kleneb betonářskou ocelí 10 505	t	1,920	61 380,00	117 850	1,053	64 633
		581131312/00	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 160 mm	m2	684,000	737,00	504 108	180,000	132 660
		631351101/00	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	55,840	495,00	27 641	55,840	27 641
		631351102/00	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	55,840	121,00		55,840	6 757
		631351X8	Výroba bednění překážek + odstranění	m2	130,533	2 640,00	344 607	0,000	0
		633991111/00	Nástřík betonových povrchů proti odpařování vody	m2	1 174,800	22,00	25 846	180,000	3 960
		622331X10	Ruční hlazení povrchu betonu	m2	490,800	4 290,00	2 105 532	36,000	154 440
		720	Zdravotechnická instalace				112 200		51 150
		720-pc1	D+M odvodnění bazénové a streetové části skateparku	bm	68,000	1 650,00	112 200	31,000	51 150
					Celkem bez DPH			3 237 783,12	441 240,58

1 jedná se o 31bm žlabů, které jsou již realizovány na rozmezí skateparku a víceúčelového hřiště a jsou odečítány v soupisu neprováděných prací

2 ruční hlazení betonu, délka 90m krát průměrná šířka 0,4m

Soupis přerušených částí díla - blíže specifikované v kolonce zůstatek k dokončení

Stavba: 171/2021 Revitalizace letního cvičiště - III. etapa

REKAPITULACE

objekt	Prostavěno do 31.12.2022	Zůstatek k dokončení - přerušené části díla
SO 02 - Komunikace, hlediště, terénní úpravy	2 863 826,71	48 973,59
SO 07 - Vstupní volnočasová plocha	219 040,55	665 899,75
SO 08 - Sadové úpravy	1 537 818,87	52 304,00
SO 09 - Oplocení	170 343,08	408 171,54
		1 175 348,88

Soupis přerušených částí díla - blíže specifikované v kolonce zůstatek k dokončení - přerušené části díla

Stavba: 171/2021 Revitalizace letního cvičiště - III. etapa

Objekt: SO-02 Komunikace, hlediště, terénní úpravy

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do 31.12.2022		Zůstatek k dokončení - přerušené části díla	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 112 405,18		2 809 036,90		31 483,63
	D		1	Zemní práce				595 589,16		501 691,01		1 052,48
1	K	PK	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných hrominách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	51,009	1 144,00	58 354,30	50,089	57 301,82	0,920	1 052,48
2	K	PK	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,144	1 812,80	261,04	0,144	261,04	0,000	0,00
3	K	PK	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m v výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	861,955	78,32	67 508,32	861,955	67 508,32	0,000	0,00
4	K	PK	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	810,802	50,05	40 580,64	810,802	40 580,64	0,000	0,00
5	K	PK	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	1 627,000	43,01	69 977,27	1 627,000	62 979,54	0,000	0,00
6	K	PK	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,628	20,35	53,48	2,628	53,48	0,000	0,00
7	K	PK	174151101	Zásyp kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 009,750	117,04	118 181,14	1 009,750	118 181,14	0,000	0,00
8	M	MAT	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	318,317	274,75	87 457,60	318,317	16 931,19	0,000	0,00
9	K	PK	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně vč.požadovaných zkoušek kvality zhutnění	m2	1 874,000	23,98	44 938,52	1 874,000	40 444,67	0,000	0,00
10	K	PK	182251101	Svahování násypů strojně	m2	1 627,000	66,55	108 276,85	1 627,000	97 449,17	0,000	0,00
	D		2	Zakládání				150 756,37		147 428,57		3 327,80
11	K	PK	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	48,279	3 113,00	150 292,53	47,359	147 428,57	0,920	2 863,96
12	K	PK	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,149	3 113,00	463,84	0,000	0,00	0,149	463,84
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				1 450 573,19		1 302 976,71		0,00
13	K	PK	311113144	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	48,275	1 606,00	77 529,65	48,275	77 529,65	0,000	0,00
14	K	PK	311113145	Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	152,475	2 068,00	315 318,30	144,851	299 551,87	0,000	0,00
15	K	PK	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	4,635	45 430,00	210 568,05	4,403	200 028,29	0,000	0,00
16	K	PK	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	341,530	687,50	234 801,88	341,530	204 187,50	0,000	0,00
17	M	MAT	59228279	palisáda betonová půlkulatá přírodní 800x200mm	kus	1 870,729	287,10	537 086,30	1 870,729	451 321,20	0,000	0,00
18	M	MAT	59228278	palisáda betonová půlkulatá přírodní 600x200mm	kus	75,992	223,30	16 969,01	75,992	12 058,20	0,000	0,00
19	K	PK	342123411	Montáž betonových stěn s nesvařovanými spoji hmotnosti do 1,5 t budova v do 12 m	kus	18,000	1 551,00	27 918,00	18,000	27 918,00	0,000	0,00
20	M	MAT	5931001	Betonový blok vel.1600x800x400mm	ks	14,000	1 859,00	26 026,00	14,000	26 026,00	0,000	0,00
21	M	MAT	5931002	Betonový blok vel.800x800x400mm	ks	4,000	1 089,00	4 356,00	4,000	4 356,00	0,000	0,00
	D		4	Vodorovné konstrukce				133 429,11		126 280,77		7 148,34
22	K	PK	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,164	3 454,00	7 474,46	2,164	7 474,46	0,000	0,00
23	K	PK	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	13,070	407,00	5 319,49	13,070	5 319,50	0,000	0,00
24	K	PK	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	13,070	93,39	1 220,61	13,070	1 220,60	0,000	0,00
25	K	PK	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,216	45 760,00	9 884,16	0,216	9 884,16	0,000	0,00
26	K	PK	434121425	Osazení schodišťových stupňů	m	40,000	627,00	25 080,00	34,000	21 318,00	6,000	3 762,00

Soupis přerušených částí díla - blíže specifikované v kolonce zůstatek k dokončení - přerušené části díla

Stavba: 171/2021 Revitalizace letního cvičiště - III. etapa

Objekt: SO-02 Komunikace, hlediště, terénní úpravy

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do 31.12.2022		Zůstatek k dokončení - přerušené části díla	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
27	M	MAT	59373100R	stupeň schodišťový nosný vel. 350x150mm	m	40,400	1 640,65	66 282,26	40,400	66 282,26	0,000	0,00
28	K	PK	434311115	Schodišťové stupně dusané z betonu tř. C 20/25 bez potěru	m	34,600	281,60	9 743,36	30,600	8 616,96	4,000	1 126,40
29	K	PK	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	15,570	447,70	6 970,69	13,770	6 164,83	1,800	805,86
30	K	PK	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	15,570	93,39	1 454,08	0,000	0,00	15,570	1 454,08
	D		5	Komunikace pozemní				209 042,58		193 747,28		13 896,10
31	K	PK	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	247,000	65,01	16 057,47	237,000	15 407,37	10,000	650,10
32	K	PK	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 100 mm	m2	247,000	95,27	23 531,94	237,000	22 578,99	10,000	952,95
33	K	PK	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	7,680	234,30	1 799,42	7,680	1 799,42	0,000	0,00
34	K	PK	566901133	Vyspravení podkladu po překopec ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	4,000	349,80	1 399,20	4,000	0,00	0,000	0,00
35	K	PK	572350112	Vyspravení krytu komunikací po překopec plochy do 15 m2 litym asfaltem MA (LA) tl 60 mm	m2	4,000	1 386,00	5 544,00	0,000	0,00	4,000	5 544,00
36	K	PK	596811123	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2	m2	247,000	261,80	64 664,60	237,000	62 046,60	10,000	2 618,00
37	M	MAT	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	249,470	385,00	96 045,95	238,740	91 914,90	10,730	4 131,05
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 465,25		11 502,76		962,50
38	K	PK	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,580	3 839,00	9 904,62	2,380	9 136,82	0,200	767,80
39	K	PK	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením vyztuže	m3	2,580	81,73	210,86	2,380	194,52	0,200	16,35
40	K	PK	631319185	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35°	m3	2,580	75,02	193,55	2,380	178,55	0,200	15,00
41	K	PK	631362021	Vyztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,066	32 670,00	2 156,22	0,061	1 992,87	0,005	163,35
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				427 007,54		396 344,93		2 425,61
42	K	PK	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	23,060	170,50	3 931,73	20,060	3 420,23	3,000	511,50
43	M	MAT	59217021	obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm	m	4,242	248,60	1 054,56	4,242	1 054,56	0,000	0,00
44	M	MAT	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	19,049	84,37	1 607,16	16,049	1 354,05	3,000	253,11
45	K	PK	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	83,105	3 322,00	276 074,81	82,605	246 176,81	0,500	1 661,00
46	K	PK	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	49,900	508,20	25 359,18	49,900	25 359,18	0,000	0,00
47	M	MAT	592270R	žlab odvodňovací betonový š.160mm vč.krytu, čel a vpusti dle PD	m	50,399	1 402,50	70 684,60	50,399	70 684,60	0,000	0,00
48	K	PK	985331215	Dodatečné vlepování betonářské vyztuže D 16 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	13,500	2 013,00	27 175,50	13,500	27 175,50	0,000	0,00
49	K	PK	9861001R	D+M betonových bloků (sedáků) vel.1600x800x400mm, včetně dopravy	ks	6,000	3 520,00	21 120,00	6,000	21 120,00	0,000	0,00
	D		998	Přesun hmot				133 541,98		129 064,87		2 670,80

Soupis přerušených částí díla - blíže specifikované v kolonce zůstatek k dokončení - přerušené části díla

Stavba: 171/2021 Revitalizace letního cvičiště - III. etapa

Objekt: SO-02 Komunikace, hlediště, terénní úpravy

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do 31.12.2022		Zůstatek k dokončení - přerušené části díla	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
50	K	PK	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1 214,018	110,00	133 541,98	1 189,738	129 064,87	24,280	2 670,80
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 918,35		0,00		1 918,35
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				1 918,35		0,00		1 918,35
51	K	PK	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	69,180	11,11	768,59	0,000	0,00	69,180	768,59
52	M	MAT	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,021	53 130,00	1 115,73	0,000	0,00	0,021	1 115,73
53	K	PK	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,050	11,16	34,03	0,000	0,00	3,050	34,03
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				70 786,44		54 789,81		15 571,61
	D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 500,00		8 075,00		0,00
54	K	PK	012002000	Geodetické práce - vytýčení objektu	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	1,000	8 075,00	0,000	0,00
	D		VRN3	Zařízení staveniště				31 143,22		31 143,20		0,00
55	K	PK	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	31 143,22	31 143,22	1,000	31 143,20	0,000	0,00
	D		VRN4	Inženýrská činnost				15 571,61		15 571,61		0,00
56	K	PK	040001000	Inženýrská činnost	%	0,500	31 143,22	15 571,61	0,500	15 571,61	0,000	0,00
	D		VRN9	Ostatní náklady				15 571,61		0,00		15 571,61
57	K	PK	090001000	Kompletační činnost	%	0,500	31 143,22	15 571,61	0,000	0,00	0,500	15 571,61
Cesta k zakázce v rámci stavby:						Celkem bez DPH		3 185 109,97		2 863 826,71		48 973,59

Soupis přerušených částí díla - blíže specifikované v kolonce zůstatek k dokončení - přerušené části díla

Stavba: 171/2021 Revitalizace letního cvičiště - III. etapa

Objekt: SO-07 Vstupní volnočasová plocha

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do 31.12.2022		Zůstatek k dokončení - přerušené části díla	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
D			HSV	Práce a dodávky HSV				541 228,88		151 403,34		389 825,55
D			1	Zemní práce				23 172,89		14 880,43		8 292,46
1	K	PK	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných hrominách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	9,995	1 144,00	11 434,28	5,006	5 726,86	4,989	5 707,42
2	K	PK	133212011	Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,144	1 812,80	261,04	0,144	261,04	0,000	0,00
3	K	PK	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,099	78,32	790,95	5,150	403,35	4,949	387,61
4	K	PK	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,099	20,35	205,51	5,125	104,29	4,974	101,22
5	K	PK	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťným strojně vč. požadovaných zkoušek kvality zhuťnění	m2	437,077	23,98	10 481,11	349,662	8 384,89	87,415	2 096,21
D			2	Zakládání				48 757,48		9 299,59		39 457,90
6	K	PK	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	7,628	3 113,00	23 745,96	2,465	7 673,55	5,163	16 072,42
7	K	PK	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	3,888	350,90	1 364,30	3,888	1 364,30	0,000	0,00
8	K	PK	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	3,888	67,32	261,74	3,888	261,74	0,000	0,00
9	K	PK	274352231	Zřízení bednění základových pasů kruhového r do 4 m	m2	20,787	834,90	17 355,07	0,000	0,00	20,787	17 355,07
10	K	PK	274352232	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 4 m	m2	20,787	134,20	2 789,62	0,000	0,00	20,787	2 789,62
11	K	PK	274362021	Výztuž základových pasů svařovanými sítěmi Kari	t	0,085	32 670,00	2 776,95	0,000	0,00	0,085	2 776,95
12	K	PK	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,149	3 113,00	463,84	0,000	0,00	0,149	463,84
D			5	Komunikace pozemní				341 495,03		89 991,11		251 603,92
13	K	PK	564710010R	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 40 mm	m2	34,402	76,12	2 618,68	0,000	0,00	34,402	2 618,68
14	K	PK	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	379,000	65,01	24 638,79	80,000	5 200,80	299,000	19 437,99
15	K	PK	564720111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 80 mm	m2	34,402	103,62	3 564,74	0,000	0,00	34,402	3 564,74
16	K	PK	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 100 mm	m2	379,000	95,27	36 107,33	280,000	26 675,60	99,000	9 431,73
17	K	PK	564741112	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 130 mm	m2	34,402	143,00	4 919,49	0,000	0,00	34,402	4 919,49
18	K	PK	564770111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 250 mm	m2	21,431	292,60	6 270,71	21,431	6 270,71	0,000	0,00
19	K	PK	564801110R	Podklad ze štěrku tř. 0-4 tl 20 mm	m2	34,402	30,93	1 064,05	0,000	0,00	34,402	1 064,05
20	K	PK	572350112	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 60 mm	m2	1,260	1 386,00	1 746,36	0,000	0,00	1,260	1 746,36
21	K	PK	596811123	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2	m2	378,598	261,80	99 116,96	80,000	20 944,00	298,598	78 172,96
22	M	MAT	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	382,384	385,00	147 217,84	80,000	30 800,00	302,384	116 417,84
23	K	PK	5971001	Dodávka a montáž lajnování dle jednotlivých sportů	m	172,800	82,35	14 230,08	0,000	0,00	172,800	14 230,08
D			9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				66 560,95		22 021,47		44 539,48
24	K	PK	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	12,670	170,50	2 160,24	6,150	1 048,58	6,520	1 111,66
25	M	MAT	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	12,797	84,37	1 079,68	7,787	656,99	5,010	422,69
26	K	PK	916991121	Lože pod obrubníky a žlaby z betonu prostého	m3	1,750	3 322,00	5 813,50	1,400	4 650,80	0,350	1 162,70
27	K	PK	935113211	Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem sítky do 200 mm	m	16,500	508,20	8 385,30	6,000	3 049,20	10,500	5 336,10
28	M	MAT	592270R	žlab odvodňovací betonový š.160mm vč.krytu, čel a vpustí dle PD	m	16,665	1 402,50	23 372,66	6,060	8 499,15	10,605	14 873,51

Soupis přerušených částí díla - blíže specifikované v kolonce zůstatek k dokončení - přerušené části díla

Stavba: 171/2021 Revitalizace letního cvičiště - III. etapa

Objekt: SO-07 Vstupní volnočasová plocha

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostaveno do 31.12.2022		Zůstatek k dokončení - přerušené části díla	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
29	K	PK	952901411	Vyčištění ostatních objektů	m2	413,000	54,89	22 669,57	75,000	4 116,75	338,000	18 552,82
30	K	PK	9601001	Posunutí betonových sedáků	ks	4,000	770,00	3 080,00	0,000	0,00	4,000	3 080,00
	D		998	Přesun hmot				61 242,53		15 310,74		45 931,79
31	K	PK	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	279,774	218,90	61 242,53	69,944	15 310,74	209,830	45 931,79
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				300 251,39		52 008,00		269 363,39
	D		776	Podlahy povlakové				62 246,27		0,00		62 246,27
32	K	PK	776R001	Dodávka a položení sportovního povrchu z litého polyuretanu EPDM probarvená dle projektu tl.13mm	m2	34,402	931,50	32 045,46	0,000	0,00	34,402	32 045,46
33	K	PK	776R002	Dodávka a položení podkladní podložky PE dle projektu tl.30mm	m2	34,402	675,00	23 221,35	0,000	0,00	34,402	23 221,35
34	K	PK	776R010	Dopravní materiálů na povrch hřiště	kpl	1,000	6 750,00	6 750,00	0,000	0,00	1,000	6 750,00
35	K	PK	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	0,370	620,17	229,46	0,000	0,00	0,370	229,46
	D		792	Sportovní vybavení				238 005,12		52 008,00		207 117,12
36	K	PK	792R015	D+M Betonový čtvercový odpadkový koš, vel.560x560x800mm, vč.základů, zemních prací, odvozu a likvidace zeminy ozn.X7.01	ks	1,000	10 857,12	10 857,12	0,000	0,00	1,000	10 857,12
37	K	PK	792R016	D+M Fotbalová Panna aréna, vel.6100x6200x2050mm, ozn.X7.03	kpl	1,000	135 300,00	135 300,00	0,000	0,00	1,000	135 300,00
38	K	PK	792R017	D+M Cyklostojan z nerezové trubky, ozn.X7.04	kpl	17,000	2 640,00	44 880,00	3,000	29 040,00	14,000	36 960,00
39	K	PK	792R018	D+M Prefabrikovaný betonový sedák vel.2000x400x400mm, ozn.X7.05	ks	2,000	11 484,00	22 968,00	2,000	22 968,00	0,000	0,00
40	K	PK	792R021	Likvidace obalů a odpadu z montáže sportovního vybavení	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000	0,00	1,000	1 000,00
41	K	PK	792R022	Doprava sportovního vybavení	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	0,000	0,00	1,000	11 000,00
42	K	PK	792R025	Závěrečná revize sportoviště	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	0,000	0,00	1,000	12 000,00
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 929,61		15 629,21		6 710,36
	D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				4 100,00		3 280,00		820,00
43	K	PK	012002000	Geodetické práce - vytyčení objektu	kpl	1,000	4 100,00	4 100,00	0,800	3 280,00	0,200	820,00
	D		VRN3	Zařízení staveniště				8 414,81		8 141,81		1 682,96
44	K	PK	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	8 414,81	8 414,81	0,800	8 141,81	0,200	1 682,96
	D		VRN4	Inženýrská činnost				4 207,40		4 207,40		0,00
45	K	PK	040001000	Inženýrská činnost	%	0,500	8 414,81	4 207,40	0,500	4 207,40	0,000	0,00
	D		VRN9	Ostatní náklady				4 207,40		0,00		4 207,40
46	K	PK	090001000	Kompletační činnost	%	0,500	8 414,81	4 207,40	0,000	0,00	0,500	4 207,40
Cesta k zakázce v rámci stavby:						Celkem bez DPH		862 409,88		219 040,55		665 899,75

Soupis přerušených částí díla - blíže specifikované v kolonce zůstatek k dokončení - přerušené části díla

Stavba: 171/2021 Revitalizace letního cvičiště - III. etapa

Objekt: SO-08 Sadové úpravy

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do 31.12.2022		Zůstatek k dokončení - přerušené části díla		
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena	
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 552 963,60		1 508 424,42		44 539,18	
	D		1	Zemní práce				1 552 963,60		1 508 424,42		44 539,18	
1	K	PK	181R1001	Sadové úpravy dle special	kpl	1,000	1 552 963,60		0,970	1 508 424,42	0,030	44 539,18	
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				37 159,28		29 394,45		7 764,82	
	D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 100,00		6 100,00		0,00	
2	K	PK	012002000	Geodetické práce - vytýčení objektu	kpl	1,000	6 100,00		1,000	6 100,00	0,000	0,00	
	D		VRN3	Zařízení staveniště				15 529,64		15 529,64		0,00	
3	K	PK	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	15 529,64		1,000	15 529,64	0,000	0,00	
	D		VRN4	Inženýrská činnost				7 764,82		7 764,82		0,00	
4	K	PK	040001000	Inženýrská činnost	%	0,500	15 529,64		0,500	7 764,82	0,000	0,00	
	D		VRN9	Ostatní náklady				7 764,82		0,00		7 764,82	
5	K	PK	090001000	Kompletační činnost	%	0,500	15 529,64		0,000	0,00	0,500	7 764,82	
Cesta k zákazce v rámci stavby:								Celkem bez DPH		1 590 122,88		1 537 818,87	52 304,00

171/2021/SO-08

Soupis přerušených částí díla - blíže specifikované v kolonce zůstatek k dokončení - přerušené části díla

Stavba: 171/2021 Revitalizace letního cvičiště - III. etapa

Objekt: SO-08 Sadové úpravy

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do 31.12.2022		Zůstatek k dokončení - přerušené části díla	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
				Práce celkem				589 859,10		565 651,86		24 207,23
				Zemní práce				152 636,62		149 173,60		3 463,02
1			181 15	Plošná úprava ploch v rovině pro zeleň bez doplnění ornice	m2	276,000	15,07	4 159,32	265,000	3 993,55	11,000	165,77
2			181 15	Plošná úprava ploch na svahu pro zeleň bez doplnění ornice	m2	1 615,200	15,07	24 341,06	1 585,200	23 888,96	30,000	452,10
3			182 30	Doplnění a rozprostření ornice v rovině zo mocnosti 300 mm	m2	276,000	91,85	25 350,60	265,000	24 340,25	11,000	1 010,35
4			182 30	Doplnění a rozprostření ornice v rovině zo mocnosti 300 mm	m2	1 615,200	61,16	98 785,63	1 585,200	96 950,83	30,000	1 834,80
				Výsadba alejových stromů				30 308,58		30 308,58		0,00
5			183 10	Hloubení jamek v hornině 1 až 4s výměnou 50% půdy v rovině, objemu do 2 m3	ks	5,000	3 212,00	16 060,00	5,000	16 060,00	0,000	0,00
6			184 10	Výsadba stromů s balem o p. 800-1000 mm	ks	5,000	2 200,00	11 000,00	5,000	11 000,00	0,000	0,00
7			184 21	Osazení 3 kůlí dřevina	ks	5,000	203,50	1 017,50	5,000	1 017,50	0,000	0,00
8			184 80	Ošetření vysazených stromů 3 měsíce	ks	5,000	253,44	1 267,20	5,000	1 267,20	0,000	0,00
9			184 91	Mulčování vysazených dřevin , tl m 15 cm	m2	5,000	64,79	323,95	5,000	323,95	0,000	0,00
10			185 85	Zálivka (1000 l -1m3)+ dovoz vody pro dřeviny 50l/kus	m3	0,250	2 559,70	639,93	0,250	639,93	0,000	0,00
				Založení záhonů z keřů				15 487,75		0,00		15 487,75
11			183 20	Založení záhonu na svahu v zemině tř 1 až 2	m2	15,000	17,05	255,75	0,000	0,00	15,000	255,75
12			182 11-11	Zpevnění záhonu na svahu rohoží	m2	15,000	188,10	2 821,50	0,000	0,00	15,000	2 821,50
13			184 91	Položení mulčovací textilie na svahu	m2	15,000	74,69	1 120,35	0,000	0,00	15,000	1 120,35
14			183 10	Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy na svahu , objemu 0,05-0,125m3	ks	65,000	92,18	5 991,70	0,000	0,00	65,000	5 991,70
15			184 10	Výsadba rostlin do předem připravené jamky se zalitím na svahu	ks	65,000	46,86	3 045,90	0,000	0,00	65,000	3 045,90
16			184 80	Ošetření vysazených rostlin ve skupině	m2	15,000	94,71	1 420,65	0,000	0,00	15,000	1 420,65
17			185 85-11	Zálivka (1000 l -1m3)+ dovoz vody keře 5l/kus (5*65)	m3	0,325	2 559,70	831,90	0,000	0,00	0,325	831,90
				Založení záhonu z půdopokryvných rostlin				199 371,05		199 371,05		0,00
18			183 20	Založení záhonu na svahu v zemině tř 1 až 2	m2	249,200	30,91	7 702,77	249,200	7 702,77	0,000	0,00
19			183 10	Instalace ukončovacího lemu	m	65,000	233,20	15 158,00	65,000	15 158,00	0,000	0,00
20			182 11-11	Zpevnění záhonu na svahu rohoží	m2	249,200	188,10	46 874,52	249,200	46 874,52	0,000	0,00
21			184 91	Položení mulčovací textilie na svahu	m2	249,200	74,69	18 612,75	249,200	18 612,75	0,000	0,00
22			183 10	Hloubení jamek v hornině 1 až 4 bez výměny půdy na svahu , objemu 0,02-0,05m3	ks	1 248,000	47,74	59 579,52	1 248,000	59 579,52	0,000	0,00
23			184 10	Výsadba rostlin do předem připravené jamky se zalitím na svahu	ks	1 248,000	14,63	18 258,24	1 248,000	18 258,24	0,000	0,00
24			184 80	Ošetření vysazených rostlin ve skupině	m2	249,200	94,71	23 601,73	249,200	23 601,73	0,000	0,00
25			185 85-11	Zálivka (1000 l -1m3)+ dovoz vody keře 3l/kus (3*1248)	m3	3,744	2 559,70	9 583,52	3,744	9 583,52	0,000	0,00
				Založení trávníku travním drnem				192 055,11		186 798,65		5 256,46
26			181 45	Založení trávníku parkového travním drnem v rovině	m2	276,000	56,76	15 665,76	265,000	15 041,40	11,000	624,36
27			181 45	Založení trávníku parkového travním drnem na svahu 1.2:1.1	m2	1 351,000	69,08	93 327,08	1 321,000	91 254,68	30,000	2 072,40

Soupis přerušených částí díla - blíže specifikované v kolonce zůstatek k dokončení - přerušené části díla

Stavba: 171/2021 Revitalizace letního cvičiště - III. etapa

Objekt: SO-08 Sadové úpravy

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do 31.12.2022		Zůstatek k dokončení - přerušené části díla	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
28			185 85-11	Zálivka (1000 l-1m3)+ dovoz vody, jednorázový postřik trávniku 20l/m2 (20*1627)	m3	32,450	2 559,70	83 062,27	31,450	80 502,57	1,000	2 559,70
				Materiál celkem				963 104,51		942 772,55		20 331,95
				materiál				284 103,55		284 103,55		0,00
29				kvalitní zemina (0,05m) (1 m3 - 1,4 t)	m3	572,360	416,46	238 365,05	572,360	238 365,05	0,000	0,00
30				Dřevěné kůly frézované + vazací materiál	ks	15,000	49,50	742,50	15,000	742,50	0,000	0,00
31				Hnojivo Sylvamix (5ks/strom , 1tab - 1 g)	tab	1 635,000	0,95	1 546,71	1 635,000	1 546,71	0,000	0,00
32				Roundup (1l/325 kč, 7l/ha) Pozn. - Dle daných možností a jiné chemické přípravky (množství je určeno plochou)	l	1,323	357,50	472,97	1,323	472,97	0,000	0,00
33				Rohož na zpevnění svahu+15% + kotvení	m2	303,840	34,02	10 337,55	303,840	10 337,55	0,000	0,00
34				Mulčovací kůra tl. 15 cm	m3	0,750	825,00	618,75	0,750	618,75	0,000	0,00
35				Mulčovací textilie (50g/m2)+10% + kotvení	m2	303,840	69,30	21 056,11	303,840	21 056,11	0,000	0,00
36				Ukončovací lem	m	65,000	125,40	8 151,00	65,000	8 151,00	0,000	0,00
37				Ztratiné 1%	kpl	1,000	2 812,91	2 812,91	1,000	2 812,91	0,000	0,00
				stromy				11 550,00		11 550,00		0,00
38				Acer platanoides (p kmínku 16-18 cm)	ks	5,000	2 310,00	11 550,00	5,000	11 550,00	0,000	0,00
				keře				7 730,25		0,00		7 730,25
39				Spirea japonica 'Golden princess'	ks	20,000	70,40	1 408,00	0,000	0,00	20,000	1 408,00
40				Juniperus horizontalis 'Blue Chip'	ks	25,000	178,09	4 452,25	0,000	0,00	25,000	4 452,25
41				Hypericum inodorum	ks	20,000	93,50	1 870,00	0,000	0,00	20,000	1 870,00
				půdopokryvné rostliny				110 898,48		110 898,48		0,00
42				Rosa rugosa 'Max Graf' (ø 15-20 cm = 2l)	ks	250,000	51,70	12 925,00	250,000	12 925,00	0,000	0,00
43				Geranium 'Rosanne' (vel kontejneru P9)	ks	250,000	130,90	32 725,00	250,000	32 725,00	0,000	0,00
44				Geranium sanguineum 'Album' (vel kontejneru P9)	ks	250,000	96,80	24 200,00	250,000	24 200,00	0,000	0,00
45				Geranium sanguineum 'Max Frei' (vel kontejneru P9)	ks	166,000	86,90	14 425,40	166,000	14 425,40	0,000	0,00
46				Ajuga reptans 'Rosea' (vel kontejneru P9)	ks	166,000	80,19	13 311,54	166,000	13 311,54	0,000	0,00
47				Ajuga reptans 'Rubra' (vel kontejneru P9)	ks	166,000	80,19	13 311,54	166,000	13 311,54	0,000	0,00
				trávník				548 822,23		536 220,53		12 601,70
48				travní koberec	m2	1 627,000	198,00	322 146,00	1 597,000	316 206,00	30,000	5 940,00
49				Ztratiné 10%	kpl	1,000	45 232,47	45 232,47	0,950	42 970,85	0,050	2 261,62
50			998 23 - 1311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy do 5000m vodorovně, bez svislého přesunu	t	824,744	220,00	181 443,76	804,744	177 043,68	20,000	4 400,08
Cesta k zakázce v rámci stavby:								Celkem bez DPH	1 552 963,60	1 508 424,42	44 539,18	

Soupis přerušených částí díla - blíže specifikované v kolonce zůstatek k dokončení - přerušené části díla

Stavba: 171/2021 Revitalizace letního cvičiště - III. etapa

Objekt: SO-09 Oplocení

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do 31.12.2022		Zůstatek k dokončení - přerušené části díla	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				97 415,92		21 330,45		76 085,47
	D		1	Zemní práce				17 827,84		8 472,25		9 355,58
1	K	PK	113107122	Odstranění podkladu z kameniva droceného tl 200 mm ručně	m2	23,500	344,30	8 091,05	12,500	4 303,75	11,000	3 787,30
2	K	PK	113107142	Odstranění krytu živичného tl 100 mm ručně	m2	23,500	203,50	4 782,25	12,500	2 543,75	11,000	2 238,50
3	K	PK	133212011	Hloubení šachet v hominné třídě těžitelnosti I, skupiny 3, plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	2,592	1 812,80	4 698,78	0,850	1 540,88	1,742	3 157,90
4	K	PK	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	2,592	78,32	203,01	0,850	66,57	1,742	136,43
5	K	PK	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,592	20,35	52,75	0,850	17,30	1,742	35,45
	D		2	Zakládání				7 306,21		2 490,40		4 815,81
6	K	PK	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,347	3 113,00	7 306,21	0,800	2 490,40	1,547	4 815,81
	D		5	Komunikace pozemní				40 791,30		4 372,50		36 418,80
7	K	PK	566901133	Vyspravení podkladu po překopecích ing sítí plochy do 15 m2 stěrkdrtí tl. 200 mm	m2	23,500	349,80	8 220,30	12,500	4 372,50	11,000	3 847,80
8	K	PK	572350112	Vyspravení krytu komunikací po překopecích plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 60 mm	m2	23,500	1 386,00	32 571,00	0,000	0,00	23,500	32 571,00
	D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 764,60		2 310,00		8 454,60
9	K	PK	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	116,500	92,40	10 764,60	25,000	2 310,00	91,500	8 454,60
	D		997	Přesun sutě				20 640,08		3 650,98		16 989,11
10	K	PK	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	11,985	667,70	8 002,38	2,120	1 415,52	9,865	6 586,86
11	K	PK	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	227,715	18,04	4 107,98	40,280	726,65	187,435	3 381,33
12	K	PK	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,985	547,80	6 565,38	2,120	1 161,34	9,865	5 404,05
13	K	PK	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	11,985	163,90	1 964,34	2,120	347,47	9,865	1 616,87
	D		998	Přesun hmot				85,89		34,32		51,57
14	K	PK	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu živice na vzdálenost do 50 m	t	20,020	4,29	85,89	8,000	34,32	12,020	51,57
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				466 225,86		138 758,00		327 467,86
	D		767	Konstrukce zámečnické				466 225,86		138 758,00		327 467,86
15	K	PK	7671001	D+M dvoukřídlová brána vč.sloupků, vel.1000+2500x2000mm, žárový pozink, vč.kování, zámku, pantů a zemní zarážky ozn.X9.02	kpl	1,000	32 240,97	32 240,97	0,000	0,00	1,000	32 240,97
16	K	PK	7671002	D+M dvoukřídlová brána vč.sloupků, vel.5000x2000mm, žárový pozink, vč.kování, zámku, pantů a zemní zarážky ozn.X9.03	kpl	1,000	39 535,23	39 535,23	0,000	0,00	1,000	39 535,23
17	K	PK	7671003	D+M jednokřídlová branka vč.sloupků, vel.950x2000mm, žárový pozink, vč.kování, zámku, pantů ozn.X9.04	kpl	1,000	17 860,36	17 860,36	0,000	0,00	1,000	17 860,36
18	K	PK	7671004	D+M sloupků oplocení 70/70/3mm, dl.2225mm, žárový pozink, detail D09.1	ks	31,000	1 531,62	47 480,22	12,000	18 379,44	19,000	29 100,78
19	K	PK	7671005	D+M dílce oplocení (bez sloupků), v.1775mm, z tyčoviny a pásovin, žárový pozink, detail D09.1	m	68,100	4 741,54	322 898,87	25,000	118 538,50	43,100	204 360,37

Soupis přerušených částí díla - blíže specifikované v kolonce zůstatek k dokončení - přerušené části díla

Stavba: 171/2021 Revitalizace letního cvičiště - III. etapa

Objekt: SO-09 Oplocení

P.č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Ze smlouvy o dílo			Prostavěno do 31.12.2022		Zůstatek k dokončení - přerušené části díla	
						Množství	J.cena	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
20	K	PK	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	4 600,16	6 210,21	0,400	1 840,06	0,950	4 370,15
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				14 872,84		10 254,63		4 618,21
	D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 600,00		1 800,00		1 800,00
21	K	PK	012002000	Geodetické práce - vytýčení objektu	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00	0,500	1 800,00	0,500	1 800,00
	D		VRN3	Zařízení staveniště				5 636,42		5 636,42		0,00
22	K	PK	030001000	Zařízení staveniště	%	1,000	5 636,42	5 636,42	1,000	5 636,42	0,000	0,00
	D		VRN4	Inženýrská činnost				2 818,21		2 818,21		0,00
23	K	PK	040001000	Inženýrská činnost	%	0,500	5 636,42	2 818,21	0,500	2 818,21	0,000	0,00
	D		VRN9	Ostatní náklady				2 818,21		0,00		2 818,21
24	K	PK	090001000	Kompletační činnost	%	0,500	5 636,42	2 818,21	0,000	0,00	0,500	2 818,21
Cesta k zakázce v rámci stavby:						Celkem bez DPH		578 514,62		170 343,08		408 171,54

ODPOČTY - nerealizované práce - objekt SO-01, SO-03 a SO-09

SO-01 BOURÁNÍ

16	K	981332111 R	Demolice ocelových konstrukcí hal, technologických zařízení apod.	t	-18,300	3 531,00	-64 617,30	rozebrání konstrukcí bylo provedeno správcem areálu před zahájením realizace akce
	VV		střídací lavice s přístřeškem					
	VV		17,50*3,0*3,0*0,100		15,750			
	VV		6,0*1,0*3,0*0,100		1,800			
	VV		výsledková tabule					
	VV		5,0*3,0*0,050		0,750			
33	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	-148,600	284,90	-42 336,14	rozebrání konstrukcí bylo provedeno správcem areálu před zahájením realizace akce
	VV		"zábradlí tribuny" 142,0		142,000			
	VV		"zábradlí u sokolovny" 6,60		6,600			

SO-09 OPLOCENÍ

18	K	7671004	D+M sloupků oplocení 70/70/3mm, dl.2225mm, žárový pozink, detail D09.1	ks	-3,000	1 531,62	-4 594,86	v úseku mezi chodníkem v ul. Rybalkova a stávajícím domečkem zůstane zachováno původní oplocení
19	K	7671005	D+M dílce oplocení (bez sloupků), v.1775mm, z tyčoviny a pásoviny, žárový pozink, detail D09.1	m	-4,600	4 741,54	-21 811,08	

SO-03 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

29	K	767R004	D+M vodorovné ocelové vzpěry z jeklů 40x40x3mm, žárový pozink	m	-240,000	197,04	-47 289,60	ve skutečnosti realizováno v rozměru 30x30x3 mm
41	K	792R004	D+M basketbalová deska z vodovzdorné překližky tl.18mm, vel.180x105cm ozn.X3.07	ks	-5,000	660,00	-3 300,00	ve skutečnosti použita deska tl. 15 cm - sleva 660 Kč/deska

ODPOČTY CELKEM

-183 948,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

revitalizace letního cvičiště - III.etapa

Objekt:

Změnový list č. 6 - úprava obruby a základu SO 06; nopová fólie, oplocení

KSO:

Místo: Louny

CC-CZ:

Datum: 24.10.2022

Zadavatel:

Město Louny

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VYSSPA Sports Technology

IČ:

27967638

DIČ:

CZ27967638

Projektant:

Sportovní projekty s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

V. Peroutka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Úprava základových pasů a obrub z důvodu posunutí objektu SO 06 "ke zdi" dle požadavku investora.

Pokládka dlažby ve vzniklém prostoru mezi gravitační zdí a SO 06.

Provedení nopové fólie podél palisád, k zabránění prorůstání zeleně mezi palisádou.

Cena bez DPH

75 366,53

DPH základní
nulová

75 366,53
0,00

21,00%
0,00%

15 826,97
0,00

Cena s DPH

v CZK

91 193,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

revitalizace letního cvičiště - III.etapa

Objekt:

Změnový list č. 6 - úprava obruby a základu SO 06; nopová fólie, oplocení

Místo: Louny

Datum: 24.10.2022

Zadavatel: Město Louny

Projektant: Sportovní projekty s.r.o.

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology

Zpracovatel: V. Peroutka

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 366,53

vícepráce

75 366,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

revitalizace letního cvičiště - III.etapa

Objekt:

Změnový list č. 6 - úprava obruby a základu SO 06; nopová fólie, oplocení

Místo: Louny

Datum: 24.10.2022


Zadavatel: Město Louny

Projektant: Sportovní projekty s.r.o.

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology

Zpracovatel: V. Peroutka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
cena celkem bez DPH							75 366,53
provedení zpevněné plochy u SO 06							10 796,15
1	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně 2x nový zakl. Pas 2,94x0,30x0,9	m3	1,589	1 144,00	1 817,82
6	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	1,589	3 113,00	4 946,56
4	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků nebo obrubníků stojatých	m	7,100	65,89	467,82
vv obruby u SO 06							7,1
N	K	979024441	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních	m	7,100	30,70	217,97
vv obruby u SO 06							7,100
24	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	7,100	170,50	1 210,55
obruba u SO 06							
14	K	564710011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 50 mm	m2	3,000	65,01	195,03
ŠD pod dlažbu							
21	K	596811123	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy přes 300 m2	m2	3,000	261,80	785,40
prostor mezi gravitační zdí a SO 06 3x1							3,000
22	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	3,000	385,00	1 155,00
provedení nopové fólie podél palisády							30 164,40
N	M	28623006	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilí s výškou nopů 8mm	m2	171,000	113,00	19 323,00
palisády 341,53x0,5							171,000
N	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	171,000	63,40	10 841,40
oplocení							34 405,98
			D+M vodorovné ocelové vzpěry z jeklů 30x30x3mm, žárový pozink	kpl	1,000	34 405,98	34 405,98

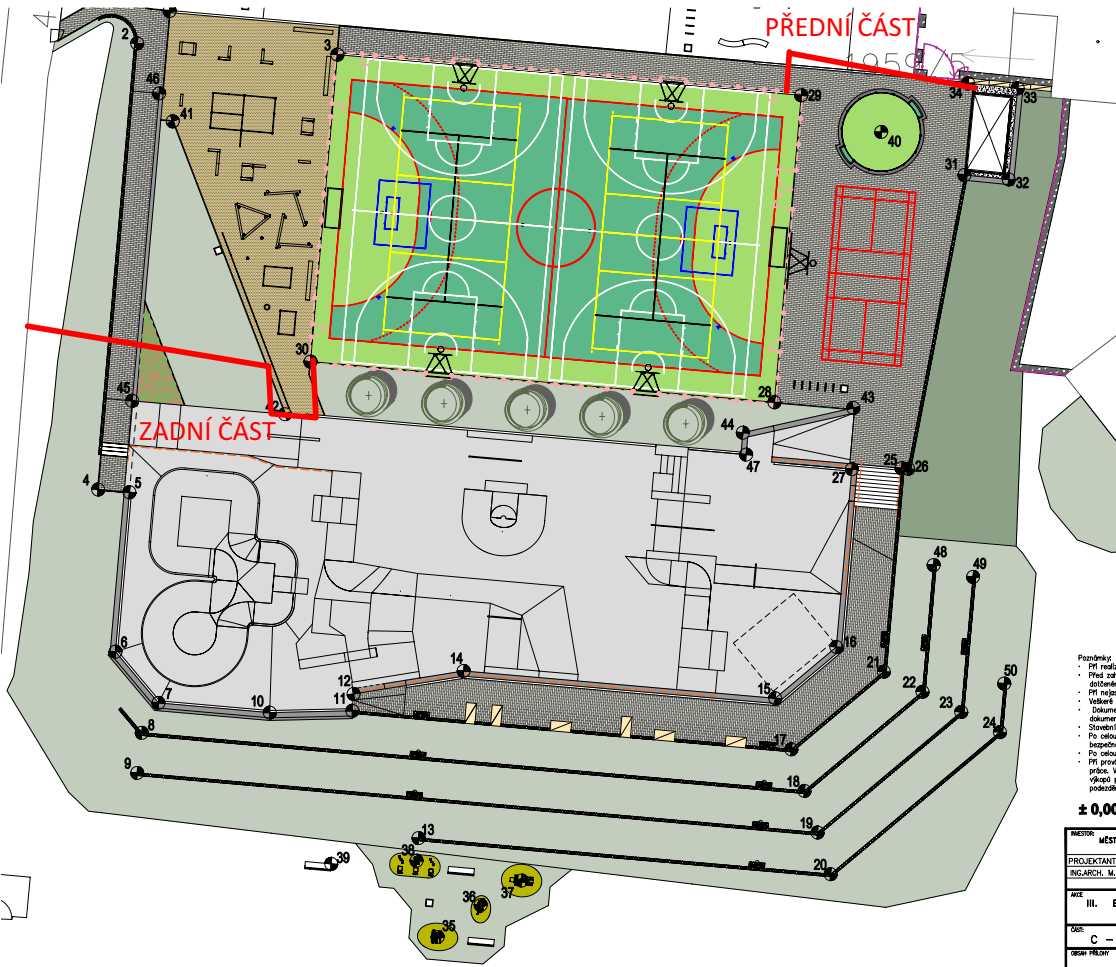

číslo	VYTÝČOVACÍ BODY	
	E	N
1	-782157731	-1007642406
2	-782160223	-1007644893
3	-782144483	-1007645757
4	-782163227	-1007679188
5	-782160821	-1007679399
6	-782161894	-1007691653
7	-782158592	-1007695589
8	-782159876	-1007697891
9	-782160225	-1007700974
10	-782150036	-1007696339
11	-782143688	-1007696198
12	-782143592	-1007694899
13	-782138598	-1007705981
14	-782135128	-1007693135
15	-782111174	-1007695233
16	-782106474	-1007691290
17	-782109338	-1007693157
18	-782108930	-1007702357
19	-782107920	-1007705556
20	-782106913	-1007708756
21	-782102826	-1007693190
22	-782099850	-1007694759
23	-782096873	-1007696289
24	-782093897	-1007697839
25	-782101456	-1007677550
26	-782100958	-1007677594
27	-782105276	-1007671617
28	-782111236	-1007672481
29	-782109169	-1007648881
30	-782146900	-1007669357
31	-782096627	-1007650009
32	-782093224	-1007655346
33	-782092530	-1007648340
34	-782096342	-1007647963
35	-782137127	-1007713580
36	-782133815	-1007711127
37	-782130671	-1007709247
38	-782138746	-1007707722
39	-782145307	-1007707963
40	-782103025	-1007651701
41	-782157492	-1007650884
42	-782148867	-1007673397
43	-782105174	-1007672916
44	-782113664	-1007674818
45	-782160607	-1007672369
46	-782158537	-1007648735
47	-782113410	-1007676503
48	-782098996	-1007684994
49	-782095964	-1007685902
50	-782093570	-1007694103

- Poznámky:**
- Při realizaci staveb je nutno postupovat v souladu s celou projektovou dokumentací.
 - Před zahájením stavebních prací je nutné provést vyřízení všech stávajících inženýrských sítí v dotčeném území.
 - Při nepřesnostech je nutné kontaktovat projektanta.
 - Veškeré rozměry je třeba prověřit na místě s ohledem na skutečný zaměření před začátkem práce do výstavby.
 - Dokumentace pro provedení staveb nezahrnuje dodavatelskou dílnou a montážní dokumentaci.
 - Stavění práce budou provedeny dle platných předpisů a technických norem.
 - Po celou dobu výstavby je nutné dodržovat veškeré předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a používání bezpečnostní a hygienické ochranné prostředky.
 - Při provádění výstavbových prací musí být doopravdy všechny platné předpisy a nařízení bezpečnosti práce. Všichni lidé na místě musí být zařazeni proti samostatným pohybům. V případě výskytu požáru, závažné nehody musí být stávající záložní požární jednotky a záložní spásná podpora popř. podbetonována.

± 0,000 = 210 700m.n.m.

MĚSTO LOUNY, MÍROVÉ NÁM. 55, 440 01 LOUNY, IČO 00285209				PŘEDPISY	
PROJEKTANT ČÁSTI	VYPRACOVAVAL	KONTROLA	HSP	SPORTOVNÍ PROJEKTY	
ING.ARCH. M. CÍSAŘ	ING.ARCH. M. CÍSAŘ	ING.ARCH. V.DRŽEVNÝ	ING.ARCH. V.DRŽEVNÝ	IČO: 27 06 06 59	
III. ETAPA REVITALIZACE LETNÍHO CVIČIŠTĚ LOUNY				DOUMENTACE	DSP+DPS
				MĚŘITKO	1:200
				DATUM	11/2020
OBJ.	C – SITUACE			STAVEBNÍ OBJ.	
OBVY PŘEDV.				ČÁSTI DOKUMENT.	C
VYTÝČOVACÍ SITUACE				OBVY PŘEDV.	C.3
DOKUMENTACE JE ČÁSTÍ PRŮVODNÍ DOKUMENTACE A JE VYDÁVÁNA SAMO O SOBĚ. VÝKRES, ČI JEHO ČÁSTI, NEŽE BYL KOPÍROVÁN NEBO JINOU DROBNOU ÚPRAVOU NEBO PRŮVODNÍ DOKUMENTACE PRŮVODNÍ DOKUMENTACE.					