


POZNÁMKY:

NÁŠLAPNÍ VRSTVA POCHOZÍCH PLOCH MUSÍ SPLŇOVAT PODMÍNKY BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVEB – MÍT SOUČINITEL SMYKOVÉHO TŘENÍ MIN. 0,5, NEBO HODNOTU VÝKYVU KYVADLA MIN 40, NEBO ÚHEL KLUZU MIN. 10°

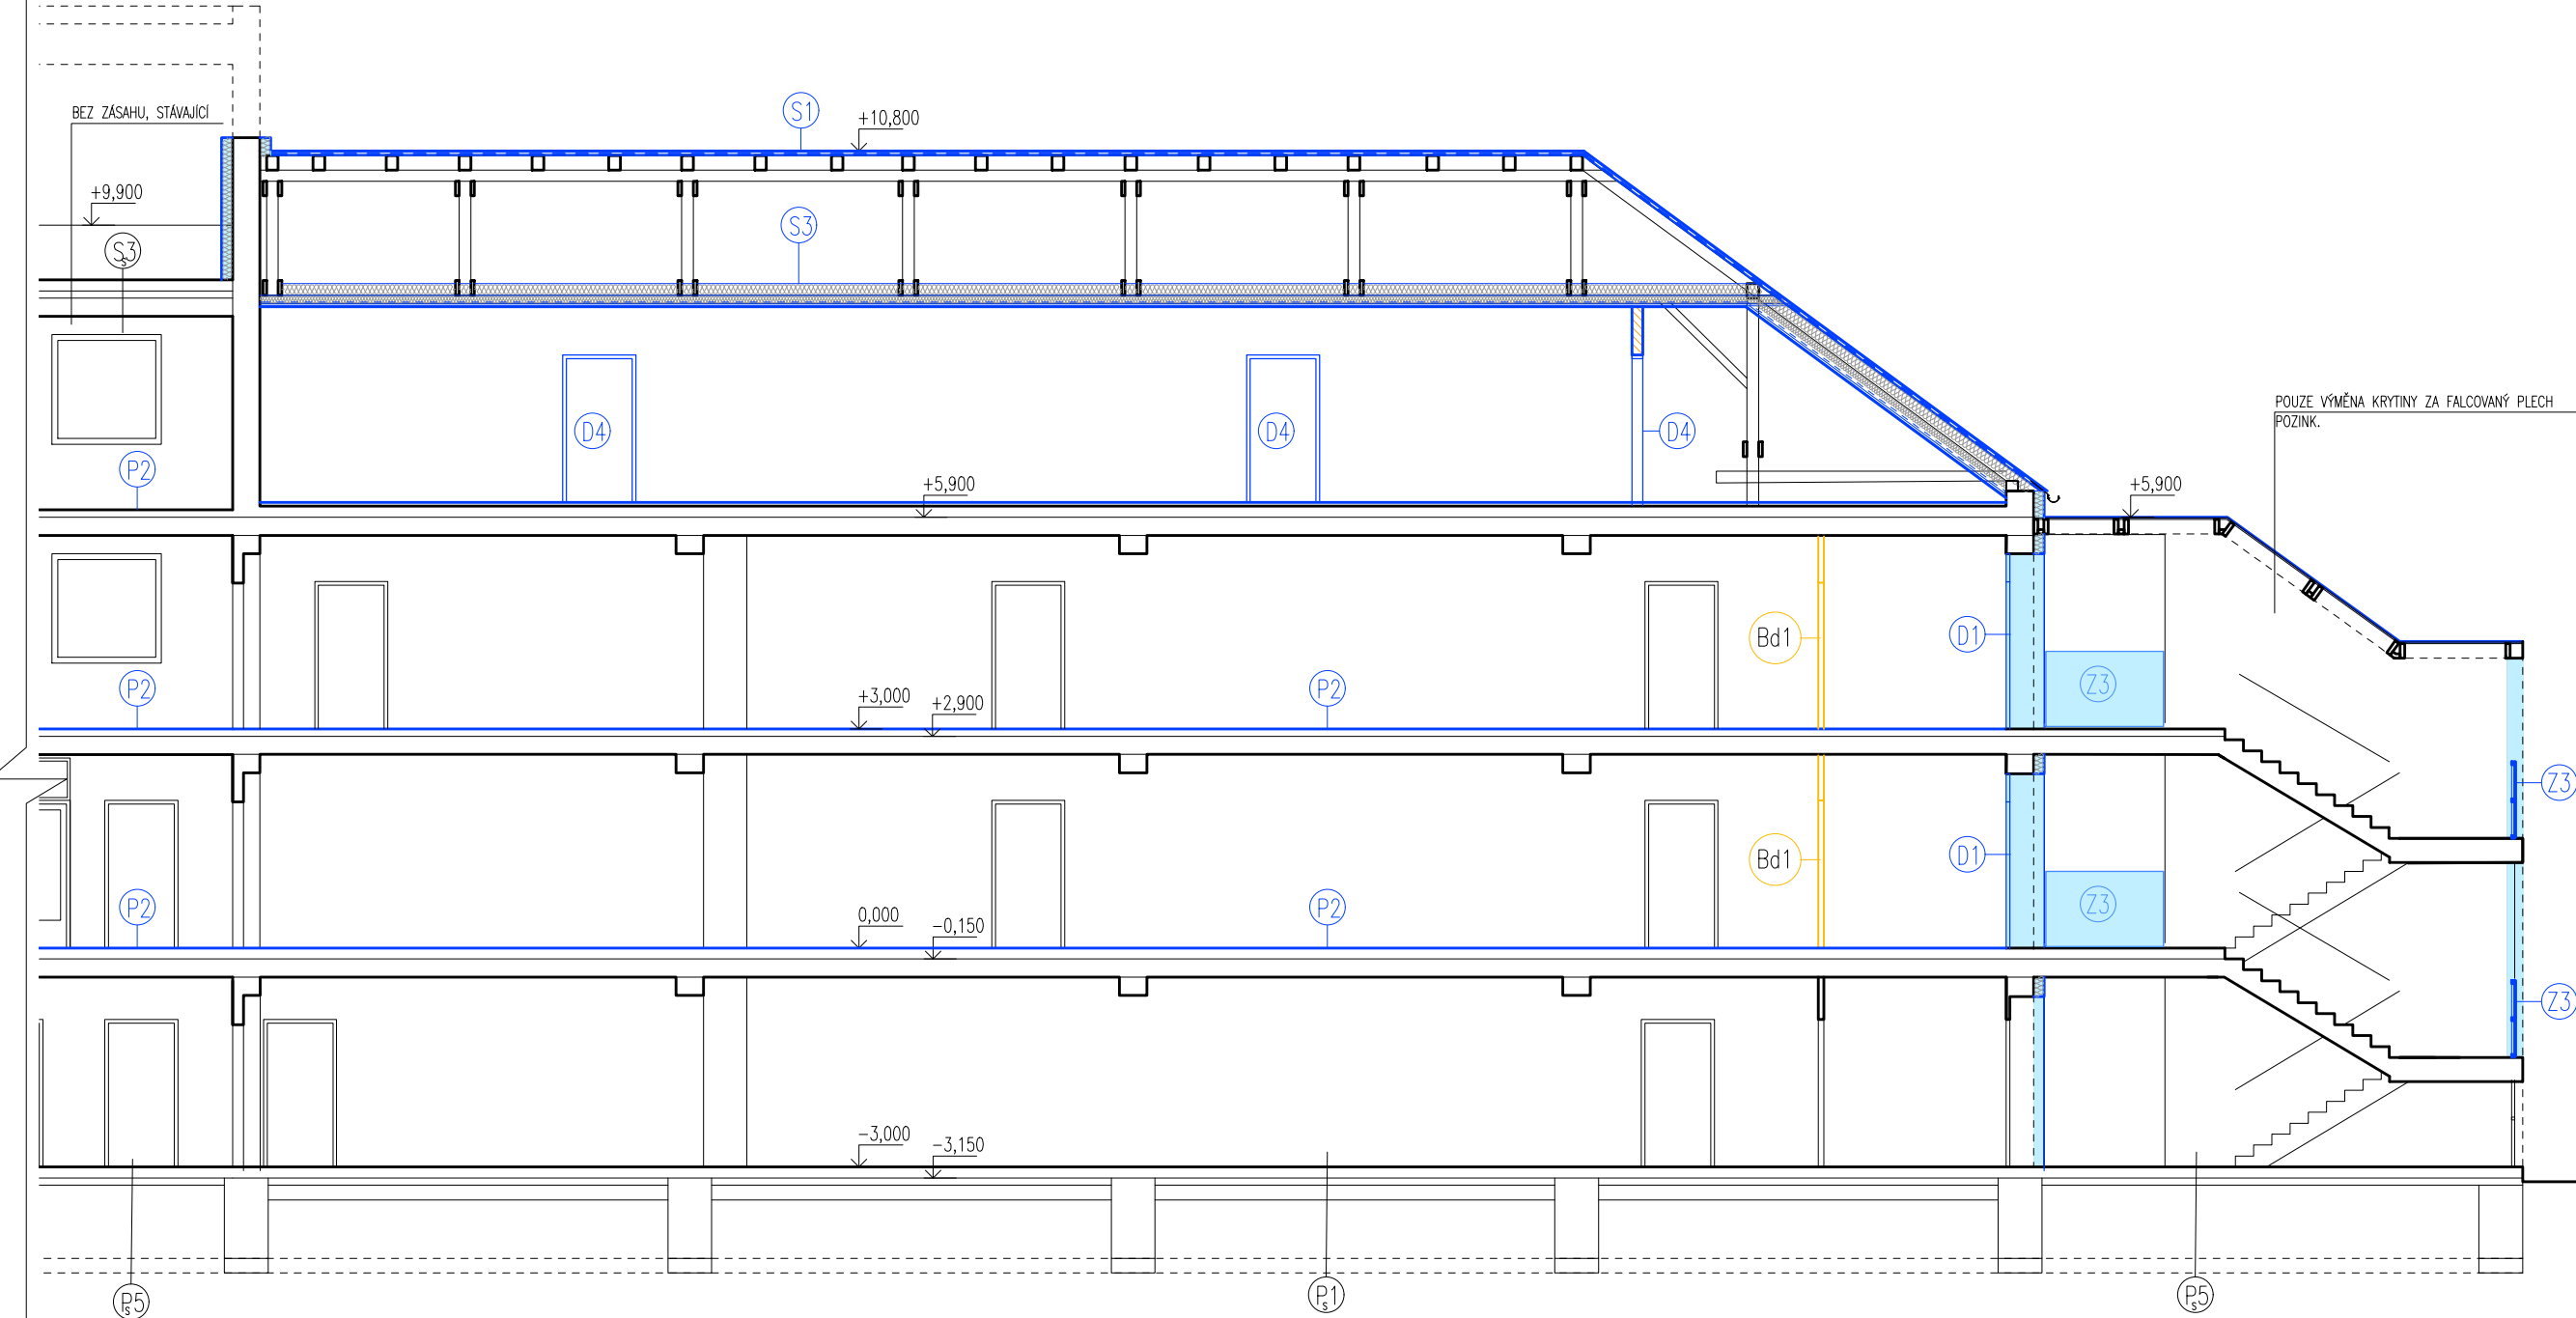

LEGENDA MATERIÁLŮ:

- PŮVODNÍ NOSNÉ ZDIVO Z TVAROVEK CD INA, TL. 375 MM
- PŮVODNÍ PŘÍČKY Z DUTÝCH CÍHEL, TL. 150 MM
- PŮVODNÍ PŘÍČKY Z DUTÝCH CÍHEL, TL. 100 MM
- NOVÁ TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY
- NOVÉ SDK PŘÍČKY MEZIBYTOVÉ, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ, MIN. 53 DB, OBALENÍ KONSTRUKCE KROVU, UVNITŘ 50 MM MINER. VATY, CELKOVÁ TL. 400 MM
- NOVÉ SDK PŘÍČKY, MIN. 45 DB, UVNITŘ 50 MM MINER. VATY, CELKOVÁ TL. 100 MM
- NOVÉ SDK PŘÍČKY, DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ, MIN. 53 DB, UVNITŘ 100 MM MINER. VATY, CELKOVÁ TL. 150 MM

LEGENDA:

- PŮVODNÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY STAVEBNÍCH ÚPRAV
- NOVÉ PLASTOVÉ DVEŘE
- ZÁBRADLÍ S KOVOVOU KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ Z VLÁKNOCEMENTOVÝCH DESEK, BARVA GRAFITOVÁ
- REKONSTRUOVANÉ PODLAHOVÉ VRSTVY

REKONSTRUKCE FÁZE 1, FÁZE 2:

- FÁZE 1
 - ZATEPLENÍ FASÁDY
 - NOVÁ VSTUPNÍ RAMPA
 - NOVÉ VSTUPNÍ DVEŘE
 - OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ
 - ÚPRAVA POVRCHŮ A PODLAH EXTERIÉR
 - NOVÁ DLAŽBA BALKONU
 - NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍK
 - NOVÉ ZÁBRADLÍ BALKONU A VSTUPNÍ RAMPY
- FÁZE 2
 - REKONSTRUKCE KOUPELNY
 - KOMPLET NOVÉ PODKROVÍ 3.NP
 - KOMPLET NOVÉ PODKROVÍ 4.NP
 - ÚPRAVA STŘECHY
 - ÚPRAVA POVRCHŮ A PODLAH INTERIÉR
 - ÚPRAVA ZÁBRADLÍ ÚNIK.SCHODIŠŤ

REVIZE 07/2022 doplnění pro NZÚ			
REVIZE 05/2022 doplnění pro NZÚ			
REVIZE 09/2021 dle výzvy SÚ – spis. zn. MULN/9601/2021/SU/PM, č.j. MULNCJ 60629/2021, ze dne 11.08.2021			
0,000 = 235,500 m.n.m.			
INVESTOR : <div>Město LOUNY Mírové náměstí 35 440 01 Louny</div>		STAVBA : <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU PEČOVATELSKÉ SLUŽBY S NAVÝŠENÍM KAPACITY PARC.Č.4987/936, KAT.ÚZ. LOUNY</div>	
PROFESE : <div>ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ</div>		STUPEŇ : <div>JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE DSP + DPS</div>	
PROJEKTANT : <div>build&build s.r.o. Chudenická 1059/30 102 00 Praha 10 +420601152172 team@buildbuild.cz</div>		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : <div>A167</div>	
AUTORIZOVAL : <div>ING.PETR NERADIL čkait 13013112 +420603804295 neradil@email.cz</div>		DATUM : <div>08 / 2020</div>	
ARCH. NÁVRH : <div>ING. ARCH. MARTIN KULŠTEJN</div>		MĚŘÍTKO : <div>1:100</div>	
KRESLIL : <div>ING. ARCH. MARIE ZELENKOVÁ</div>		FORMÁT : <div>2 x A4</div>	
PŘÍLOHA : <div>PŘÍČNÝ ŘEZ 4B–4B – NOVÝ STAV</div>		PÁRE : <div>D1.1.34</div>	